

DCS-8100LH

1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров, углом обзора по горизонтали 180° и слотом для карты microSD



## Основные характеристики



Высокое качество видео  
Качество видео в разрешении 720p



Обнаружение движения и звука  
Отправка уведомлений при обнаружении движения или звука



Угол обзора 180°  
Широкоугольный объектив для более широкого охвата наблюдаемого пространства

Компактная беспроводная сетевая камера DCS-8100LH позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение благодаря инфракрасной подсветке. Также она оснащена функцией обнаружения движения и звука, а с помощью бесплатного приложения mydlink Lite вы всегда сможете просмотреть трансляцию со своего мобильного устройства в режиме реального времени.

### Установка в любом удобном месте

Камера DCS-8100LH спроектирована для удобной установки в любом необходимом месте. Уникальный дизайн устройства с возможностью вращения и наклона позволяет быстро настроить необходимый угол обзора, благодаря чему DCS-8100LH идеально подходит для установки на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях. Возможность беспроводного подключения позволяет установить устройство без необходимости прокладки Ethernet-кабеля. Установка и настройка DCS-8100LH производится с помощью Bluetooth 4.0 и бесплатного приложения mydlink Lite и не представляет сложности. Просто установите приложение на свое мобильное устройство и следуйте указаниям Мастера настройки.

### Универсальное использование

DCS-8100LH поддерживает все функции, необходимые для домашнего видеонаблюдения. Широкоугольный объектив с углом обзора 180° позволяет вести съемку целой комнаты с помощью одной камеры. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной полосой пропускания позволяет разместить устройство в любом необходимом месте и получать видео в высоком качестве с разрешением 720p. При срабатывании функции обнаружения движения или звука автоматически начинается запись, а на мобильное устройство пользователя отправляются уведомления. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают функцию двусторонней аудиосвязи, чтобы вы могли общаться с близкими. Видеонаблюдение даже в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 5 м.

### Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

DCS-8100LH поддерживает сервис mydlink, позволяющий получить доступ, настроить камеру и начать запись видео удаленно вне зависимости от местонахождения. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. С помощью мобильного приложения mydlink Lite вы можете управлять и просматривать видео с камеры из любой точки мира.

## Характеристики

- ◆ HD-качество видео
- ◆ Угол обзора 180°
- ◆ Мегапиксельный сенсор
- ◆ Настройка с помощью Bluetooth
- ◆ Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения на расстоянии до 5 м в полной темноте
- ◆ Встроенный микрофон/динамик для двусторонней передачи звука
- ◆ Обнаружение движения и звука
- ◆ Поддержка сжатия видео H.264 для наилучшей производительности вещания
- ◆ Слот для карты microSD для записи снимков и видеоклипов
- ◆ Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью приложения mydlink Lite
- ◆ Возможность подключения по беспроводной сети позволяет установить камеру в любом необходимом месте
- ◆ Поддержка стандарта 802.11n и обратная совместимость с устройствами стандарта 802.11g/b
- ◆ Приложение mydlink Lite позволяет получать и сохранять снимки и видеоклипы на мобильное устройство

### Изображения

Вид передней панели



- Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
- Микрофон
- Инфракрасные светодиоды
- Объектив
- Светочувствительный датчик
- Индикатор питания/состояния
- Подставка камеры

Вид задней панели



- Разъем MicroUSB (для подачи питания)
- Динамик
- Слот для карты microSD
- Кнопка Reset

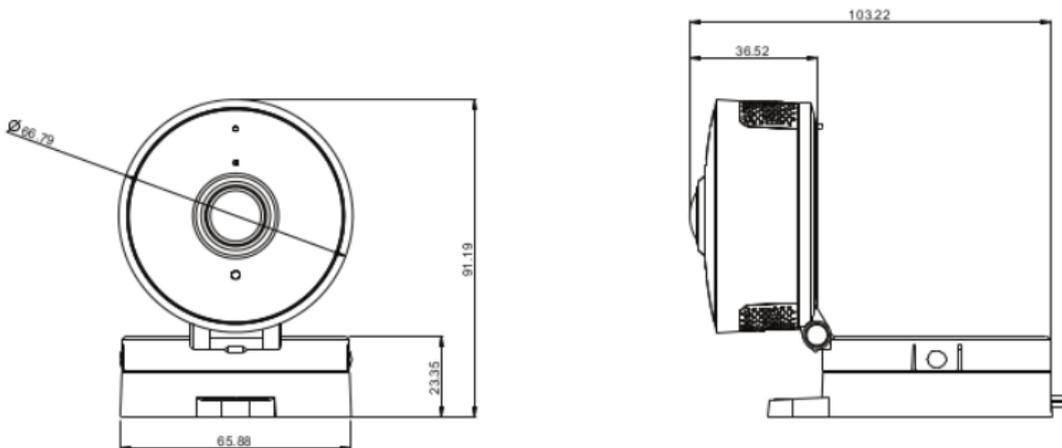
### Технические характеристики

#### Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слот для карты microSD</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питания/состояния</li> <li>• Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi</li> </ul>
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка Reset</li> </ul>
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)</li> </ul>

#### Параметры камеры

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2,7-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования</li> <li>• Фокусное расстояние: 1,8 мм</li> <li>• Апертура: F2.2</li> <li>• Минимальное расстояние до объекта: 50 см</li> <li>• Углы обзора:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 180° (по горизонтали)</li> <li>- 80° (по вертикали)</li> <li>- 180° (по диагонали)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальное освещение:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс</li> <li>- Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м</li> </ul> </li> <li>• Встроенный ICR-фильтр</li> <li>• 4-кратное цифровое увеличение</li> <li>• Встроенный микрофон и динамик</li> </ul>
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Метки времени и вставки текста</li> <li>• Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настраиваемые окна для обнаружения движения</li> <li>• Настройка разрешения</li> </ul>
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG</li> <li>• H.264 мультикаст вещание</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров</li> </ul>
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1280 x 720 до 30 кадров/с</li> </ul>	
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AAC (32 Кбит/с)</li> </ul>	
<b>Сеть</b>		
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP</li> <li>• DHCP-клиент</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG2.TS</li> </ul>
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,4 ГГц: 802.11n/g/b с шифрованием WPA/WPA2</li> <li>• Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)</li> </ul>	

Управление	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обнаружение движения</li> <li>Обнаружение звука</li> <li>Запись событий на карту microSD</li> <li>Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов на мобильное устройство</li> </ul>
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth 4.0</li> <li>Приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android</li> </ul>
Физические параметры	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> <li>155,3 г ± 5%</li> </ul>
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> <li>103,2 x 66,8 x 91,2 мм</li> </ul> 
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Адаптер питания: Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 5 В постоянного тока, 2 А (MicroUSB)</li> </ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. 7,8 Вт ± 5%</li> </ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая: от 0 до 40 °С</li> <li>Хранения: от -20 до 70 °С</li> </ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> <li>При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)</li> </ul>
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8100LH</li> <li>Адаптер питания</li> <li>Комплект для монтажа</li> <li>Краткое руководство по установке</li> </ul>	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE</li> <li>CE LVD</li> <li>FCC</li> <li>ICES</li> <li>RCM</li> </ul>
Информация для заказа	
Модель	Описание
DCS-8100LH	1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров, углом обзора по горизонтали 180° и слотом для карты microSD

<sup>1</sup> Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

