

Основные характеристики продукта

HD качество изображения и высокая детализация

Сенсор высокого разрешения позволяет получать изображение в HD-качестве с разрешением 720p для визуализации всех необходимых деталей

Круглосуточное наружное видеонаблюдение

Встроенные ICR-фильтр и инфракрасная подсветка позволяют вести круглосуточное видеонаблюдение, а всепогодный корпус обеспечивает защиту от атмосферного воздействия

Поддержка облачного сервиса mydlink

Удаленный просмотр и управление камерой с мобильного устройства или через Web-сайт mydlink



DCS-2332L

Внешняя беспроводная 802.11n HD IP-видеокамера

Характеристики

Камера

- 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
- Несъемный объектив с фокусным расстоянием 3,45 мм и F2.0
- Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65
- Встроенные микрофон и динамик для двусторонней передачи звука¹
- Встроенный ICR-фильтр для круглосуточного видеонаблюдения
- Встроенная инфракрасная подсветка для наблюдения в условиях недостаточной освещенности
- Соответствие стандарту ONVIF

Подключения

- Беспроводное соединение стандарта 802.11n
- Порт 10/100 Fast Ethernet
- Слот для карт MicroSD/SDHC

Изображение и видео

- HD разрешение (1280x720) и до 1M (1280x800)
- Сжатие в форматах H.264, MPEG-4 и Motion JPEG
- Функция ePTZ
- Передача нескольких видеопотоков одновременно
- Функция приватной маски
- Поддержка нескольких списков доступа
- Встроенный Samba-клиент для записи на NAS

Внешняя беспроводная 802.11n HD IP-видеокамера DCS-2332L с поддержкой облачного сервиса mydlink предназначена для ведения круглосуточного наружного видеонаблюдения.

Круглосуточное HD видеонаблюдение

DCS-2332L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные изображения в HD качестве с разрешением до 720p. Применение функции ePTZ позволяет увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры, что в свою очередь обеспечивает обзор большой территории.

Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.

Наружное видеонаблюдение

DCS-2332L предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания влаги и пыли IP-65. Возможность беспроводного подключения стандарта 802.11n значительно упрощает установку и позволяет установить камеру в любых местах, находящихся в радиусе действия беспроводной сети.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

Видеокамера DCS-2332L поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.

Механизм Zero Configuration

При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру - к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.

Универсальность

DCS-2332L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для самых различных задач. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) определяет движение вблизи камеры, что позволяет ей автоматически записывать видео и отправлять уведомление при обнаружении движения. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны при использовании камеры на входе в здание.

Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения

DCS-2332L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.

Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.

Технические характеристики

Камера

Аппаратный профиль камеры	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный пассивный инфракрасный датчик (PIR) (5 м) • Встроенные микрофон и динамик • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 3,45 мм • Апертура: F2.0 • Время выдержки: от 1/7,5 с до 1/10000 с • Угол обзора: <ul style="list-style-type: none"> • 57,8° (по горизонтали) • 37,8° (по вертикали) • 66° (по диагонали)
Корпус	Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • Многоадресная потоковая передача видео в форматах H.264/MPEG-4 • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> • 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с² • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с²
Поддержка аудио	<ul style="list-style-type: none"> • G.726 • G.711
Интерфейсы для внешних устройств	<ul style="list-style-type: none"> • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.11n/g/b • Слот для карты MicroSD/SDHC
Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие стандарту ONVIF
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP

DCS-2332L


Внешняя беспроводная 802.11n HD IP-видеокамера

Управление системой

Системные требования для web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none">Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none">Обнаружение движенияУведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTPПоддержка нескольких серверов SMTP и FTPНесколько уведомлений о событииНесколько способов создания резервных копий
Удаленное управление	<ul style="list-style-type: none">Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузерИнтерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none">ОС Windows 8/7/Vista/XP, КПК, планшетный компьютер или мобильный телефонМобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none">Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XPWeb-браузер: Internet Explorer 7 или вышеПротокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none">Удаленное управление/контроль: до 32 камерПросмотр изображений с нескольких камер на одном экране (до 32 камер)Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсеОпции записи по срабатыванию датчика или вручную

Физические характеристики

Вес	255 г ± 5%
Адаптер питания	<ul style="list-style-type: none">Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 ГцВыход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">5,5 Вт (максимум)
Температура	<ul style="list-style-type: none">Рабочая: От -25⁰ до 45⁰ С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">CECE LVDFCCC-Tick

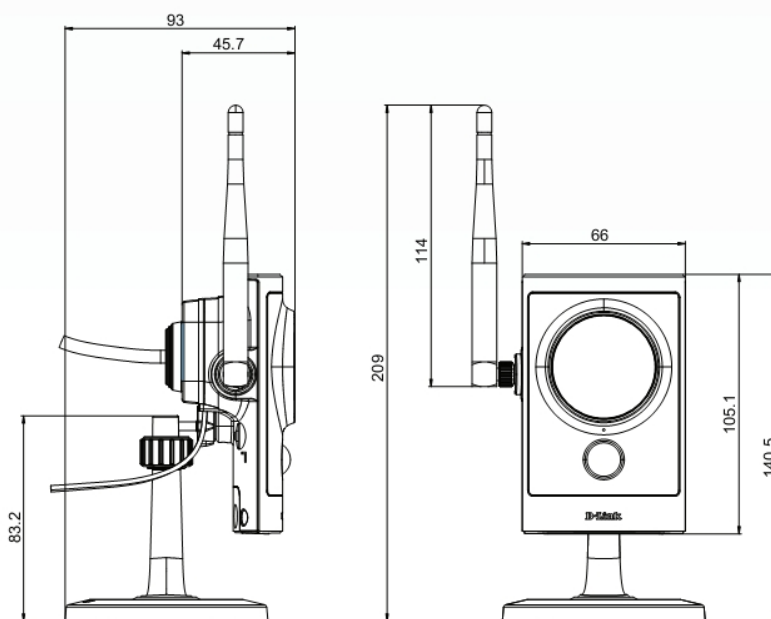

DCS-2332L

Внешняя беспроводная 802.11n HD IP-видеокамера

Информация для заказа

Наименование изделия	Описание
DCS-2332L	Внешняя беспроводная 802.11n HD IP-видеокамера

¹ Режим полудуплекса.

² Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.

Обновлено 22/01/2013

D-Link[®]
Building Networks for People

*Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.*