

## Основные характеристики продукта

**Объектив fisheye (“рыбий глаз”)** для наблюдения за большой площадью  
Широкоугольный объектив fisheye, обеспечивающий угол обзора 360° и позволяющий вести наблюдение за большой площадью

**HD качество изображения и детализация**  
Двухмегапиксельный сенсор обеспечивает разрешение 1600x1200 для детализации изображения

**Поддержка сервиса mydlink Cloud**  
Удаленный просмотр и управление камерой с мобильного устройства или через Web-сайт mydlink



## DCS-6010L

### Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360°

#### Характеристики

##### Камера

- 1/3,2-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
- Несъемный объектив fisheye (“рыбий глаз”) с фокусным расстоянием 1,25 мм и F2.0
- Встроенные микрофон и динамик для двусторонней передачи звука
- Соответствие стандарту ONVIF

##### Подключения

- Возможность беспроводного подключения 802.11n
- Порт 10/100 Fast Ethernet
- Слот для карты Micro SD/SDHC

##### Изображение и видео

- Высокое разрешение (1600 x 1200)
- Коррекция искажений fisheye
- Сжатие в форматах H.264, MPEG-4 и Motion JPEG
- Функция ePTZ
- Поддержка одновременно нескольких потоков
- Поддержка нескольких списков доступа
- Встроенный Samba-клиент для записи на NAS

Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360° DCS-6010L, оснащенная объективом fisheye (“рыбий глаз”), двухмегапиксельным сенсором и поддерживающая сервис mydlink, является идеальным решением для видеонаблюдения за большой площадью

#### Угол обзора 360°

DCS-6010L использует объектив fisheye, чтобы обеспечить невероятно широкий угол обзора. Просто разместите камеру на стене для панорамного обзора комнаты или разместите камеру на потолке для 360-градусного обзора с отсутствием мертвых зон. Функция коррекции искажений фиксирует изображение с камеры, таким образом, можно использовать функцию ePTZ для приближения, отдаления и поворота изображения с камеры и видеонаблюдения за большой площадью.

#### Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360° DCS-6010L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.

#### Механизм Zero Configuration

Если есть маршрутизатор с поддержкой сервиса mydlink, то благодаря механизму Zero Configuration установка и настройка DCS-6010L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.

### Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения

DCS-6010L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту Micro SD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.

Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.

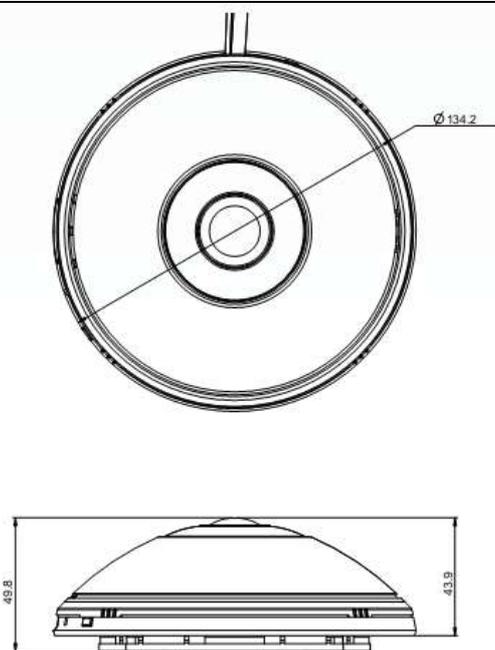
### Универсальность

DCS-6010L обладает множеством функций, которые увеличивают возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю передачу звука или работу сигнальной сирены при определенном событии. Также DCS-6010L поддерживает возможность беспроводного подключения 802.11n, что позволяет разместить камеру где угодно без необходимости прокладки Ethernet-кабеля.

Технические характеристики	
<b>Камера</b>	
Аппаратный профиль камеры	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/3,2-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования</li> <li>Минимальное освещение: 2 люкс</li> <li>Встроенные микрофон и динамик</li> <li>10-кратное цифровое увеличение</li> <li>Фокусное расстояние: 1,25 мм</li> <li>Диафрагма: F2.0</li> <li>Угол обзора:               <ul style="list-style-type: none"> <li>180° (по горизонтали)</li> <li>180° (по вертикали)</li> <li>180° (по диагонали)</li> </ul> </li> </ul>
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных</li> <li>Коррекция искажений fisheye</li> <li>Метки времени и вставки текста</li> <li>Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости</li> <li>Настраиваемые окна для обнаружения движения</li> </ul>
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG</li> <li>H.264/MPEG-4 multicast streaming</li> <li>JPEG для стоп-кадров</li> </ul>
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>1600 x 1200, 1200 x 900, 800 x 600, 400 x 300 до 15 кадров/с</li> </ul>
Поддержка аудио	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.726</li> <li>G.711</li> </ul>
Интерфейсы для внешних устройств	<ul style="list-style-type: none"> <li>Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet</li> <li>Беспроводной 802.11n</li> <li>Слот для карты Micro SD/SDHC</li> </ul>
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6</li> <li>IPv4</li> <li>TCP/IP</li> <li>UDP</li> <li>ICMP</li> <li>DHCP-клиент</li> <li>NTP-клиент (D-Link)</li> <li>DNS-клиент</li> <li>DDNS-клиент (D-Link)</li> <li>SMTP-клиент</li> <li>FTP-клиент</li> <li>HTTP / HTTPS</li> <li>Samba-клиент</li> <li>PPPoE</li> <li>UPnP port forwarding</li> <li>RTP / RTSP / RTCP</li> <li>Фильтрация IP-адресов</li> <li>QoS</li> <li>CoS</li> <li>Multicast</li> <li>IGMP</li> <li>Соответствие ONVIF</li> </ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защита учетной записи администратора и группы пользователей</li> <li>Аутентификация по паролю</li> <li>Шифрование HTTP и RTSP</li> </ul>

## DCS-6010L

### Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360°

Управление системой	
Системные требования для Web-интерфейса	<ul style="list-style-type: none"><li>Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome</li></ul>
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"><li>Обнаружение движения</li><li>Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP</li><li>Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP</li><li>Несколько уведомлений о событии</li><li>Несколько способов создания резервных копий</li></ul>
Удаленное управление	<ul style="list-style-type: none"><li>Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер</li><li>Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер</li></ul>
Поддержка мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"><li>ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон</li><li>Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android</li></ul>
Системные требования D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"><li>Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP</li><li>Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше</li><li>Протокол: Стандартный TCP/IP</li></ul>
Функции программного обеспечения D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"><li>Удаленное управление/контроль: до 32 камер</li><li>Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер</li><li>Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе</li><li>Опции записи по срабатыванию датчика или вручную</li></ul>
Физические характеристики	
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>267 г ± 5%</li></ul>
Внешний адаптер питания	<ul style="list-style-type: none"><li>Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц</li><li>Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А</li></ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>3,9 Вт (максимум)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>Рабочая: От 0° до 40° C</li><li>Хранения: От -20° до 70° C</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)</li><li>Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)</li></ul>
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"><li>CE</li><li>CE LVD</li><li>FCC</li><li>C-Tick</li></ul>
Размеры	

## DCS-6010L

### Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360°

Информация для заказа	
Наименование изделия	Описание
DCS-6010L	Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360°

<sup>1</sup>Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.

Обновлено 28/06/2012

**D-Link**<sup>®</sup>  
Building Networks for People

*Характеристики могут быть изменены без уведомления.  
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.  
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.*