


**D-Link**<sup>®</sup>

POWERLINE HD 1-PORDINE VÕRGUADAPTER  
DHP-312

KIIRPAIGALDUSJUHEND

# PAKENDI SISU

## SISU

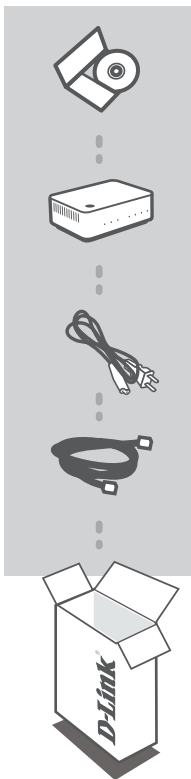

### CD INSTALLEERIMISEKS

CD-plaat sisaldab kõiki juhiseid mis on vajalikud DHP-312 installeerimiseks.

### POWERLINE HD 1-PORDINE VÕRGUADAPTER DHP-312

### TOITEKAABEL

### ETHERNET KAABEL (CAT5 UTP)

Seadme võrku ühendamiseks

Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.

# INSTALLEERIMINE

## INSTALLEERIMISE SAMMUD

1. Ühendage DHP-312 otse vahelduvvoolu seinapistikupesasse või toitejagajasse\*  
\* Parema jõudluse tagamiseks soovitab D-Link ühendada DHP-312 otse seinapistikupesasse. Seadme ühendamine toitejagajasse võib suurendada müra ja häirete esinemise võimalust võrgus, mille tagajärjeks on optimaalsest madalam jõudlus.
2. Ühendage kaasasoleva Etherneti kaabli üks ots DHP-312 võrgukaabli liidesega ja teine ots võrguga või lauarvutiga.
3. Sisestage D-Link DHP-312 CD-plaat teie arvuti CD-lugejasse. Algab utiliidi installeerimine.
4. Pärast D-Link DHP-312 utiliidi installeerimist, klõpsake kaks korda D-Link Powerline HD utiliidi ikoonil teie arvuti töölaual, et alustada DHP-312 konfigureerimist.

# VEAOTSING

## Installeerimise ja konfigureerimise vigade otsing

### 1. Kas ma saan oma Powerline'i võrgu turvalisust kaitsta ilma tarkvara kasutamata?

Jah, DHP-312 on varustatud nupuvajutuse kaudu toimiva krüpteerimistehnoloogiaga, mis võimaldab teil oma võrgu turvalisust hõlpsasti kaitsta. Palun vaadake häälestuse juhiseid kaasasolevast DHP-312 kasutusjuhendist (CD-ROM-il).

### 2. Kui lülitasin oma seadmed elektrivõrku, nägid need üksteist kohe ning ühendus loodi automaatselt. Mis otstarve on tarkvaral?

Vaikimisi on teie DHP-312 konfigureeritud töötama boksist sõltumatult kohe, kui pistik on ühendatud elektrivõrku ja seade on ühendatud ruuteriga. Kuid tarkvara annab teile täiendavaid võimalusi võrguühenduse kvaliteedi kontrollimiseks, võrgu turvalisuse kaitsmiseks ning QOS-i konfigureerimiseks ja seadmete haldamiseks.

### 3. Minu võrgu jõudlus näib olevat väiksem, kui lootsin. Kuidas ma saaksin seda parandada?

Parima võrgu jõudluse saavutamiseks palun tagage, et järgmised tingimused oleksid täidetud.

- Ühendage DHP-312 vahetult seinapistikupesasse. Ärge ühendage DHP-312 toitejagajasse, sest mõned toitejagajad on varustatud liigpingekaitsega, mis võib toiteliini signaale blokeerida.
- Kui see pole võimalik, siis ühendage seade või seadmed mõnda teise toitejagajasse, millel on vähem tarbijaid.
- Kontrollige, et samasse toitejagajasse ei oleks ühendatud seadmeid, mis võivad põhjustada häiringut (eelkõige mobiiltelefonide laadijad või juukseföönid), sest Powerline'i võrgud on väga tundlikud elektriliste häirete suhtes.

## TEHNILINE TUGI

EESTI

Viimased tarkvara uuendused ja kasutusjuhendid leiate D-Link veebilehelt.

### D-Link esindus Eestis:

Web: <http://www.dlink.ee>

Telefon: + 372 6139771

e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)