

Основные характеристики

Установка Plug-and-play

Поддержка коммутатором технологии Plug-and-play позволяет подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.

Автоматическое определение полярности MDI/MDIX

Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink.

Управление потоком

Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Данная функция позволяет предотвратить потерю пакетов посредством передачи сигнала о возможном переполнении буфера. Благодаря сокращению потерянных пакетов, коммутатор обеспечивает более надежное соединение для всех подключенных устройств.



DES-1008P

Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX (4 порта PoE 802.3af, PoE-бюджет 52 Вт)

Характеристики

Возможности подключения

- 8 портов 10/100Base-TX
- Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс

Надежность

- Управление потоком IEEE 802.3x
- Метод коммутации: Store-and-forward
- Соответствие директиве RoHS

Простая установка

- Установка с помощью Plug-and-play
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах

Стильный дизайн

- Компактный и легкий корпус
- Удобно расположенные на задней панели порты
- Бесшумная работа

8-портовый коммутатор D-Link DES-1008P с 4 портами PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства как беспроводные точки доступа (ТД), IP-камеры или IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор PoE работает бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.

Power over Ethernet

4 порта коммутатора DES-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3af PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 15,4 Вт при общем бюджете коммутатора 52 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если устройство не поддерживает PoE, используйте адаптер DWL-P50, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE.

Высокая производительность

Установка коммутатора DES-1008P выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. DES-1008P также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, данный коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса или дома.


**Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX
(4 порта PoE 802.3af, PoE-бюджет 52 Вт)**

Простая установка

Благодаря поддержке технологии Plug-and-Play коммутатор не требует настройки, таким образом, установка выполняется легко и просто. Однако помимо этого возможно потребуется подключить несколько компьютеров, получить совместный доступ к файлам, музыке и видео или поучаствовать в онлайн-играх с несколькими игроками. Для получения подробной информации об этом посетите Web-сайт D-Link. Здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или загрузить обновления. Также можно получить помощь, связавшись со службой технической поддержки D-Link.

Компактный размер и бесшумная работа

Стильный дизайн и компактные размеры корпуса позволяют разместить коммутатор практически в любом месте. Разъем питания и порты находятся на задней панели коммутатора, что позволяет аккуратно скрыть кабели и избежать неудобств. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой обеспечивает бесшумную работу. При этом коммутатор сохраняет эффективную работоспособность, позволяя смотреть потоковое видео без задержек или просматривать Web-страницы.

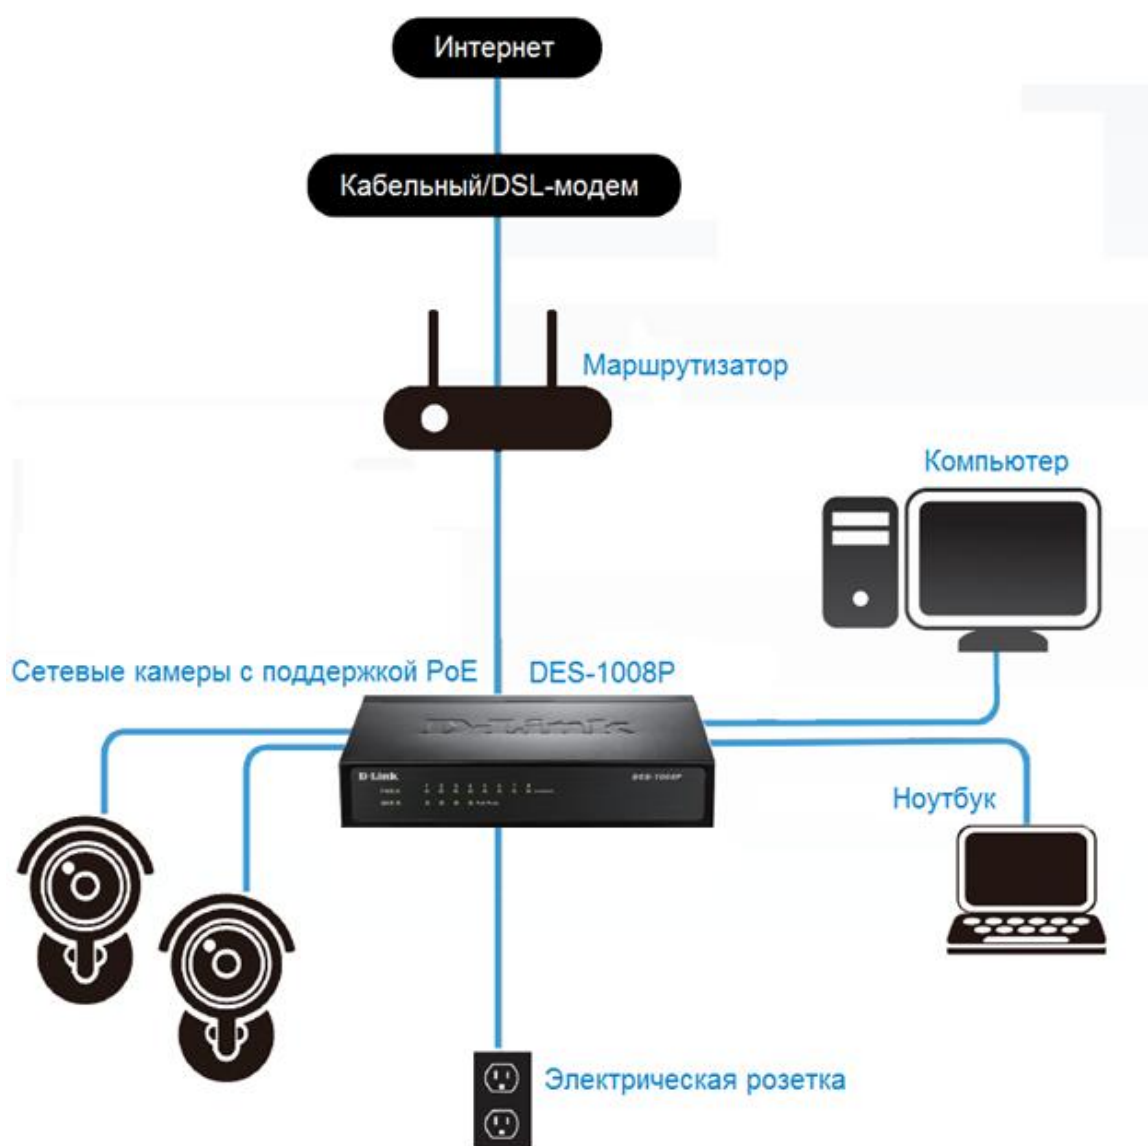

**Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX
(4 порта PoE 802.3af, PoE-бюджет 52 Вт)**

Технические характеристики		
Основные		
Стандарты	- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) - Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay - Управление потоком IEEE 802.3x	- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3af Power over Ethernet
Коммутационная матрица	1,6 Гбит/с	
Скорость передачи данных	- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс)	- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Интерфейсы среды передачи	Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах	
Сетевые кабели	10Base-T: - UTP CAT 3/4/5/5e (100 м макс.) - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)	100Base-TX: - UTP CAT 5/5e (100 м макс.) - EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Индикаторы	- На устройство: Power/PoE Max - На порт: Activity/Link/Speed	На порт: Power/Status
Метод коммутации	Store-and-forward	
Таблица MAC-адресов	1К записей на устройство	
Скорость фильтрации/передачи пакетов	Ethernet: 14 880 пакетов в сек. на порт	Fast Ethernet: 148 800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM	96 Кб на устройство	
Физические характеристики		
Размеры	140 x 77 x 27 мм	
Питание	51 В/1,25 А, внешний адаптер питания	
Потребляемая мощность	60 Вт максимум	До 15,4 Вт на порт PoE (порты 1-4)
Бюджет PoE	52Вт	
Температура	Рабочая: от 0 до 40 °C	Хранения: От -10 до 70 °C
Влажность	При эксплуатации: От 5% до 90% без конденсата	
Сертификаты	- CE - KCC - C-Tick	
Комплект поставки		
1 коммутатор DES-1008P 1 кабель питания с адаптером 1 краткое руководство по установке 1 гарантийный талон 1 наклейка с серийным номером 4 резиновые ножки		
Информация для заказа		
Модель	Описание	
DES-1008P	PoE-коммутатор, 8x100Base-TX	

Обновлено 26/03/2015