

Основные характеристики

Надежная конструкция

Устойчивость к электромагнитным помехам, широкий диапазон рабочих температур и металлический корпус (стандарт IP30) обеспечивают надежную работу коммутатора в жестких условиях эксплуатации.

Гибкость установки

Коммутатор может быть закреплен на стене или установлен на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов.

Технология Power over Ethernet

4 порта с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at PoE позволяют подавать питание (мощностью до 30 Вт на порт) по Ethernet-кабелям на сетевые устройства, совместимые с этими стандартами.



DIS-100G-5PSW

Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами 10/100/1000Base-T, 1 портом 1000Base-X SFP и DIP-переключателем (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет до 120 Вт)

Характеристики

Интерфейсы

- 4 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
- 1 порт 1000Base-X SFP

Надежная конструкция

- Пассивная система охлаждения
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до 75 °C
- Устойчивость к электромагнитным помехам
- Металлический корпус (стандарт IP30)
- Клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания DC

Дополнительные функции

- Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма
- Jumbo-фрейм 9 КБ
- Управление потоком IEEE 802.3x
- IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт

Поддержка Power over Ethernet (PoE)

- Бюджет мощности PoE до 120 Вт²
- Соответствие IEEE 802.3af/at

Сертификаты

- IEC 60068-2-27 Shock
- IEC 60068-2-32 Freefall
- IEC 60068-2-6 Vibration
- UL/CE/FCC
- NEMA-TS2
- Соответствие EN50121-4
- Соответствие UL C1D2

Неуправляемый коммутатор DIS-100G-5PSW, оснащенный 4 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой Power over Ethernet (PoE), а также портом 1000Base-X SFP, который используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.

Надежная конструкция

Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-5PSW в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100G-5PSW оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC¹ и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.

Эффективная передача данных

DIS-100G-5PSW поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.

Power over Ethernet

4 порта данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 120 Вт (в зависимости от мощности подключенного источника питания), что позволяет пользователям подключать к DIS-100G-5PSW устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.


Экономия электроэнергии

Коммутатор DIS-100G-5PSW поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100G-5PSW определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.

Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами 10/100/1000Base-T, 1 портом 1000Base-X SFP и DIP-переключателем (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет до 120 Вт)

Сценарий использования

Пункт управления

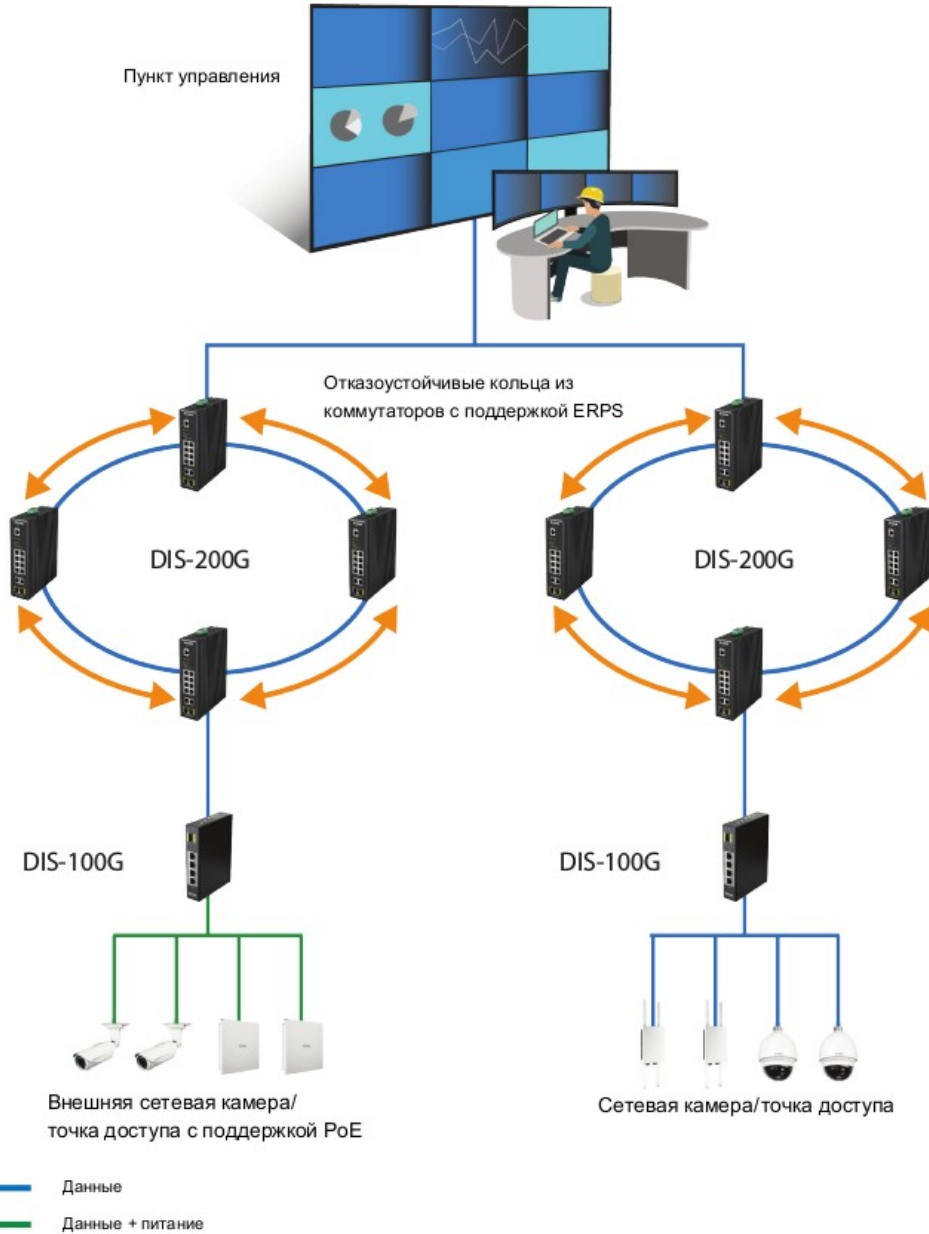

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 4 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 1 порт 1000Base-X SFP
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • P1/P2 • Link/Activity/Speed (на порт) • Состояние PoE
DIP-переключатель	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от широковещательного шторма
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания¹ (от 48 В до 58 В DC)
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> • Металлический корпус (стандарт IP30)

Функционал

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дополнительные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт

Производительность

Коммутационная матрица	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Гбит/с
Метод коммутации	<ul style="list-style-type: none"> • Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов	<ul style="list-style-type: none"> • 2К записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	<ul style="list-style-type: none"> • 7,44 Mpps
Jumbo-фрейм	<ul style="list-style-type: none"> • 9 КБ

PoE

Стандарт PoE	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Порты 2-5
Бюджет мощности PoE	<ul style="list-style-type: none"> • До 120 Вт² (макс. 30 Вт на порт PoE)

Физические параметры

Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 107 x 29 x 139 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 кг

Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами 10/100/1000Base-T, 1 портом 1000Base-X SFP и DIP-переключателем (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет до 120 Вт)

Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> 48-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
Максимальная потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> 131,57 Вт (функция PoE включена) 4,46 Вт (функция PoE выключена)
Тепловыделение	<ul style="list-style-type: none"> 448,94 БТЕ/час (функция PoE включена) 15,22 БТЕ/час (функция PoE выключена)
MTBF	<ul style="list-style-type: none"> Более 25 лет
Система вентиляции	<ul style="list-style-type: none"> Пассивная
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от -40 до 75 °C Хранения: от -40 до 85 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> Коммутатор DIS-100G-5PSW Клеммный блок Комплект для монтажа на стену Комплект для установки на DIN-рейку Краткое руководство по установке 	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> UL/CE/FCC NEMA-TS2 Соответствие EN50121-4 Соответствие UL C1D2
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> UL61010-1, UL61010-2-201, UL C1D2
EMI	<ul style="list-style-type: none"> 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A) ICES-003 Issue 6 (Class A)
EMC	<ul style="list-style-type: none"> EN61000-6-2 EN61000-6-4
EMS	<ul style="list-style-type: none"> EN 61000-4-2 ESD Level 3 EN 61000-4-3 RS Level 3 EN 61000-4-4 EFT Level 3 EN 61000-4-5 Surge Level 3 EN 61000-4-6 CS Level 3 EN 61000-4-8
Климатические испытания	<ul style="list-style-type: none"> IEC 60068-2-27 Shock IEC 60068-2-32 Freefall IEC 60068-2-6 Vibration
Информация для заказа	
Модель	Описание
DIS-100G-5PSW	Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами 10/100/1000Base-T, 1 портом 1000Base-X SFP и DIP-переключателем (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет до 120 Вт)

**Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами
10/100/1000Base-T, 1 портом 1000Base-X SFP и DIP-переключателем
(4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет до 120 Вт)****Дополнительные SFP-трансиверы**

DIS-S310LX	Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S301SX	Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DIS-S302SX	Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DIS-S310R	Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S310T	Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S330R	Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км)
DIS-S330T	Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км)
DIS-S350LHX	Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DIS-S380ZX	Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)

¹ Источники питания DC не входят в комплект поставки.

² Доступный бюджет мощности PoE зависит от подключенного к коммутатору источника питания.

Обновлено 05/07/2018