

## Всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 7dBi

Для использования в диапазоне ISM 2,4ГГц

- Для беспроводных сетей 802.11b/g
- Разъем RP-SMA
- Переходник с RP-SMA на RP-TNC в комплекте поставки
- Для использования внутри помещения

### Характеристики

- Соответствует стандарту IEEE 802.11b/g 2,4 ГГц
- Максимальное усиление 7dBi
- Расширяет зону покрытия беспроводной сети до 360 градусов
- Изменяемый угол наклона для достижения наилучшего приема/передачи
- Разъем RP-SMA
- Переходник с RP-SMA на RP-TNC
- Простота установки
- Стильный дизайн

**В**сенаправленная антенна ANT24-0700C с коэффициентом усиления 7 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.

Антенна ANT24-0700C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP-SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0700C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP-TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.



## Технические характеристики

### Характеристики

**Диапазон частот**  
От 2,4ГГц до 2,5ГГц

**Сопротивление**  
50 Ом

**VSWR**  
1.92 (макс.)

**Максимальное усиление**  
7dB

**Допустимая мощность**  
1 Вт

**Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор E)**  
24 °

**Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор H)**  
360 °

### Физические параметры

**Цвет**  
Металлический серый или серебряный

**Разъем**  
Reverse SMA «мама» (встроенный в антенну)  
Переходник с RP-SMA на RP-TNC (внешний)

**Материал корпуса**  
ABS, ABS+PC



**Рабочая температура**  
От -20° до 65° C

**Температура хранения**  
От -30° до 75° C

### Диаграмма направленности антенны

Вертикальная

Горизонтальная

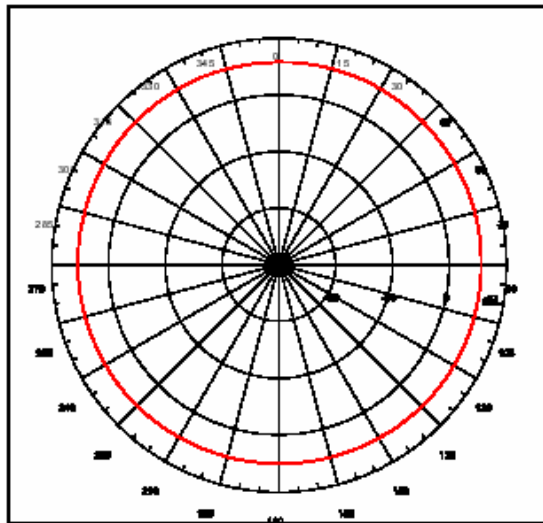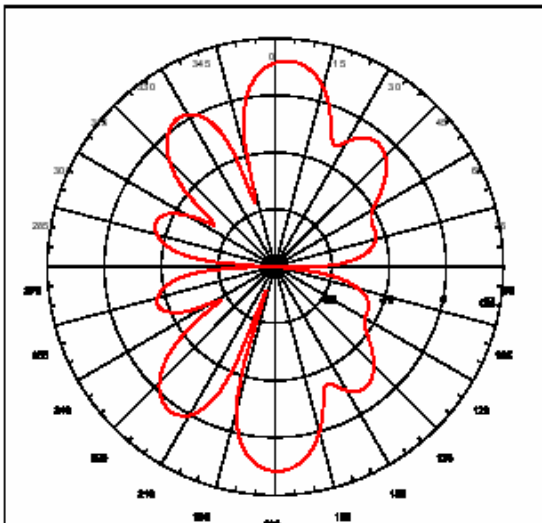

### Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299