



D-Link[®]

WIRELESS N450 MEDIABRIDGE[®]/ACCESS POINT
DAP-1533

QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

CONTENTS OF PACKAGING

**CD-ROM**

INCLUDES TECHNICAL MANUALS

**WIRELESS N450 MEDIABRIDGE®/ACCESS POINT**

DAP-1533

**ETHERNET CABLE - CAT5****POWER ADAPTER**

12V 2A



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


INTRODUCTION

HOW IT WORKS

You can move the mode switch on the back side of the device to AP or BRIDGE mode for setting up the DAP-1533 around your house to stream HD media across your network.


ROOM 3

Top Floor

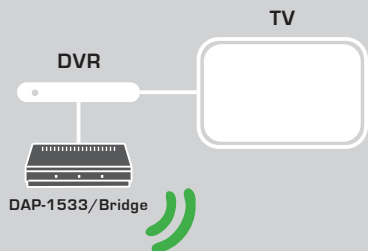


ROOM 4

Top Floor




ROOM 1

Bottom Floor

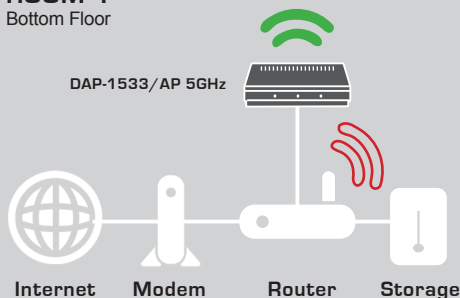

ROOM 2

Bottom Floor



2.4GHz



5GHz

PRODUCT SETUP

EASY SETUP



SELECT A MODE AND CONNECT THE DEVICE

Move the mode switch at the back side of the DAP-1533 to select the mode you wish to use.



CONNECT TO YOUR PC

Use the included Ethernet cable to connect the DAP-1533 to your desktop or laptop PC. Connect the power adapter to the DAP-1533. Please verify the Power LED is lit and Power Button is pushed on.



CONFIGURE THE DAP-1533

Open a web browser and go to **http://dlinkap** (or **http://192.168.0.50**). Enter Admin as the User name, and leave the Password blank. Now you can use the Setup Wizard to configure your DAP-1533.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DAP-1533 WIRELESS N450 MEDIABRIDGE® / ACCESS POINT WITHOUT THE CD, OR CHECK MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to DAP-1533 using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkap>
- The default username is **Admin**. The default password is blank (leave this box empty).
- If you have changed the password and cannot remember it, you will need to reset the product to set the password back to default.

2. HOW DO I RESET MY DAP-1533 WIRELESS N450 MEDIABRIDGE® / ACCESS POINT TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the product is powered on.
 - Press and hold the reset button on the rear of the device for 5 seconds.
- Note:** Resetting the product to the factory default will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log into the DAP-1533 as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For every PC that needs to connect to the DAP-1533 wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to write down this important information for future use.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel: +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web: <http://d-link.co.kr>
E-mail: g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassar Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-277-11-77
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayah/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949


Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ

РУССКИЙ



CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА / МОСТ WIRELESS N450

DAP-1533

ETHERNET-КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 5

АДАПТЕР ПИТАНИЯ

12В, 2А

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику


ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Можно установить переключатель на боковой панели устройства в режим работы точки доступа (AP) или моста (BRIDGE) для настройки DAP-1533 и организации передачи HD-медиафайлов по беспроводной сети в доме.


КОМНАТА 3

Верхний этаж

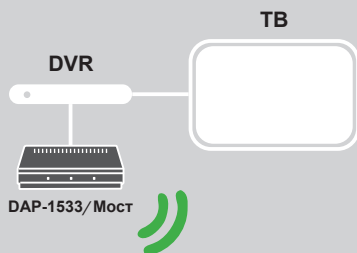

КОМНАТА 4

Верхний этаж




КОМНАТА 1

Нижний этаж



КОМНАТА 2

Нижний этаж



2.4ГГц



5ГГц

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ И ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО

Установите переключатель на боковой панели DAP-1533 на необходимый режим.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Используйте входящий в комплект поставки кабель Ethernet для подключения DAP-1533 к настольному компьютеру или ноутбуку. Подключите адаптер питания к DAP-1533. Пожалуйста, проверьте, нажата ли кнопка Power и горит ли индикатор питания.



НАСТРОЙКА DAP-1533

Откройте web-браузер и введите адрес в <http://dlinkap> (или <http://192.168.0.50>). В качестве имени пользователя введите Admin, поле пароля оставьте незаполненным. Теперь можно использовать мастер установки для настройки DAP-1533.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ

1. КАК НАСТРОИТЬ DAP-1533 БЕЗ CD-ДИСКА, ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ?

- Подключите компьютер к DAP-1533 с помощью Ethernet-кабеля.
- Откройте web-браузер и введите адрес <http://dlinkap>
- Имя пользователя по умолчанию **Admin**. По умолчанию пароль отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки, чтобы установить пароль по умолчанию.

2. КАК СБРОСИТЬ DAP-1533 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
 - Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Reset на задней панели устройства.
- Внимание:** Сброс устройства к заводским настройкам по умолчанию сотрет все текущие настройки. Для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КЛИЕНТ ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Для выполнения беспроводного подключения компьютера к DAP-1533, убедитесь, что имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования введены правильно.
- Используйте web-интерфейс пользователя (как указано в вопросе 1) для подтверждения или выбора настроек беспроводной сети.
- Запишите эти настройки, чтобы ввести их на каждый компьютер в беспроводной сети. В конце данного документа есть страница, где можно записать важную информацию для применения в будущем.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муқанова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абаляна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDO DEL EMPAQUE



CD-ROM
INCLUYE MANUALES TÉCNICOS



ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® WIRELESS N450
DAP-1533



CABLE ETHERNET - CAT5



ADAPTADOR DE ENERGÍA
12V 2A



Si no encuentra alguno de los items, por favor contacte a su vendedor.


INTRODUCCIÓN

¿CÓMO TRABAJA?

Puede mover el switch de modos en la parte posterior del dispositivo, a modo AP o BRIDGE para configurar el DAP-1533 alrededor de su hogar para transmitir medios HD a través de su red.

HABITACIÓN 3

Planta Superior

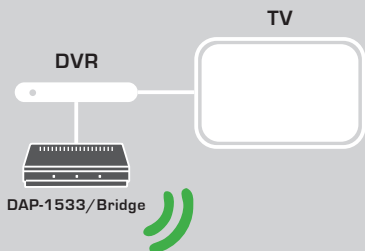


HABITACIÓN 4

Planta Superior




HABITACIÓN 1

Planta Inferior

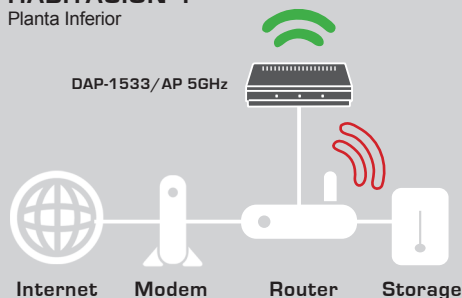

HABITACIÓN 2

Planta Inferior



2.4GHz



5GHz

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

FÁCIL CONFIGURACIÓN



SELECCIONE UN MODO Y CONECTE EL DISPOSITIVO

Mueva el switch de modos en la parte posterior del dispositivo DAP-1533 para seleccionar el modo que desea utilizar.



CONECTE SU PC

Utilice el cable Ethernet para conectar el DAP-1533 a su PC de escritorio o portátil. Conecte el adaptador de energía al DAP-1533. Por favor, verificar que la luz de Power está encendida y el botón de Power presionado.



CONFIGURAR EL DAP-1533

Abra un navegador y vaya a **http://dlinkap** (**http://192.168.0.50**). Ingrese Admin como Nombre de usuario, y deje la contraseña en blanco. Ahora podrá utilizar el Asistente para configurar su DAP-1533.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- 1. ¿CÓMO CONFIGURO MI DAP-1533 ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® WIRELESS N450 SIN EL CD, O CHEQUEO EL NOMBRE DE MI RED INALÁMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICO?**
- Conecte su PC a DAP-1533 utilizando un cable Ethernet.
 - Abra un navegador e ingrese la dirección <http://dlinkap>
 - El Nombre de usuario por defecto es **Admin**. La contraseña por defecto debe quedar en blanco (dejar la casilla vacía):
 - Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, necesitará resetear el producto y volver a la contraseña por defecto.
- 2. ¿CÓMO PUEDO REESTABLECER MI DAP-1533 ACCESS POINT/MEDIABRIDGE® WIRELESS N450 A LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA?**
- Asegúrese que el producto este encendido
 - Presione y mantenga el botón de reset de la parte posterior del dispositivo por 5 segundos.
- Nota:** Reseteando el producto a los valores de fábrica borrarán toda la configuración actual. Para reconfigurar, ingrese al DAP-1533 como se indica en la pregunta 1, luego ejecute el Asistente.
- 3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO EL NOMBRE DE MI RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA?**
- Para cada PC que necesita conectar al DAP-1533 inalámbricamente, necesita asegurarse de utilizar el correcto nombre de red inalámbrica (SSID) y clave de encriptación.
 - Utilice la interfaz de usuario basado en web (como se describe en la pregunta 1) para revisar o seleccionar su configuración inalámbrica.
 - Asegúrese de anotar estos ajustes para tenerlos al momento de conectar inalámbricamente un PC. Podrá encontrar un área dedicada a esto en la parte posterior del documento para anotar esta importante información para su uso futuro.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: sopORTE@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

PORTUGUÊS



CD-ROM
INCLUI MANUAIS TÉCNICOS



WIRELESS N450 MEDIABRIDGE®/ACCESS POINT
DAP-1533



CABO ETHERNET - CAT5



FONTE DE ALIMENTAÇÃO
12V 2A



Se qualquer um desses itens não estiver dentro da embalagem, entre em contato com o revendedor.


INTRODUÇÃO

COMO O EQUIPAMENTO FUNCIONA

Você pode configurar o equipamento para AP ou BRIDGE, simplesmente movendo o botão que fica atrás do equipamento para configurar o DAP-1533 e prover stream HD para sua rede.

AMBIENTE 3

Piso superior

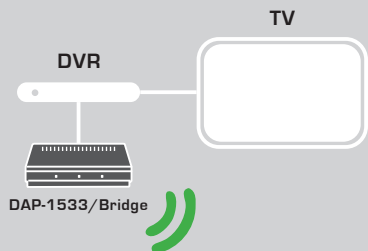


AMBIENTE 4

Piso superior




AMBIENTE 1

Piso inferior

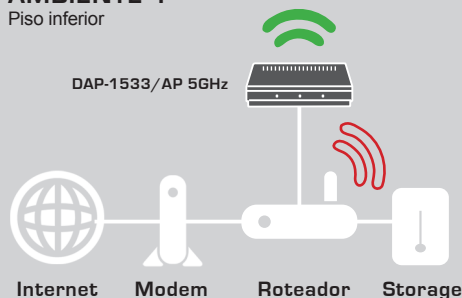

AMBIENTE 2

Piso inferior



2.4GHz



5GHz

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA



SELECIONE UM MODO E LIGUE O DISPOSITIVO

Mova o interruptor na parte de trás do DAP-1533 para selecionar o modo que deseja usar.



CONECTAR AO SEU PC

Use o cabo Ethernet para conectar o DAP-1533 no seu PC ou notebook. Conecte a fonte de alimentação no DAP-1533. Por favor verifique se o LED Power está iluminado e pressione o botão "Power".



CONFIGURAR O DAP-1533

Abra um navegador web e vá para **http://dlinkap** (**http://192.168.0.50**). Digite Admin como o nome do usuário e deixe em branco a senha(password). Agora você pode usar o Assistente de Configuração para configurar o DAP-1533.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. COMO CONFIGURO MEU DAP-1533 MEDIABRIDGE® / ACCESS POINT SEM O CD DE INSTALAÇÃO, OU VERIFICAR O NOME DA MINHA REDE SEM FIO E CHAVE DE CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- Conecte seu PC ao DAP-1533 usando um cabo Ethernet.
- Abra um navegador web e digite o endereço <http://dlinkap>
- O usuário padrão é **Admin**. A senha padrão é em branco (deixar esta caixa vazia).
- Se você tiver alterado a senha e não consegue se lembrar, você vai precisar resetar o produto para definir a senha para o padrão.

2. COMO RESETO MEU DAP-1533 WIRELESS N450 MEDIABRIDGE® / ACCESS POINT, PARA AS CONFIGURAÇÕES INICIAIS DE FABRICA?

- Verifique se o produto está ligado.
 - Pressione e segure o botão de reset na parte traseira do aparelho por 5 segundos.
- Nota:** Ao resetar o produto para valores da fábrica você irá apagar as configurações atuais. Para reconfigurar as suas definições, no DAP-1533, siga o descrito na questão 1, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO FAÇO PARA ADICIONAR UM NOVO CLIENTE WIRELESS OU PC SE ESQUECI O NOME DE MINHA REDE WIRELESS (SSID) OU A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA?

- Para cada PC que precisa se conectar ao DAP-1533, você vai precisar assegurar o correto uso do nome da rede sem fio (Wireless Network Name - SSID) e a chave de criptografia.
- Use a interface baseada na web (como descrito na pergunta 1) para verificar ou selecionar suas configurações sem fio.
- Certifique-se que você anotou as configurações, para que você possa configurar em cada PC conectado a rede sem fio. Você vai encontrar uma área dedicada Letra a ser excluída nesse documento para anotar informações importantes para uso futuro.

SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link por:

Chat Online

www.dlink.com.br/suporte

E-mail

suporte@dlink.com.br

Back Office

backoffice@dlink.com.br *

*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950

*GO: 4052-1850 (Ligação local)

*Nordeste: 0800-7024104

*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)

*Apenas Modems ADSL

Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!

Conheça: <http://garantiapremium.dlink.com.br>

Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h

包裝清單



光碟

內含產品操作手冊



WIRELESS N450無線基地台

DAP-1533



乙太網路線 - CAT5



電源供應器

12V 2A



假如有缺少任何配件敬請與您購買的經銷商聯繫。


產品介紹

操作說明

您可以透過DAP-1533設備的模式切換開關選擇使用無線基地台模式或無線網路橋接模式。透過不同的模式使用可讓您在家中經由無線方式傳送HD高畫質多媒體影音。

房間 3

上層

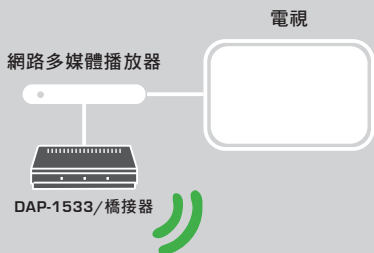


房間 4

上層




房間 1

下層

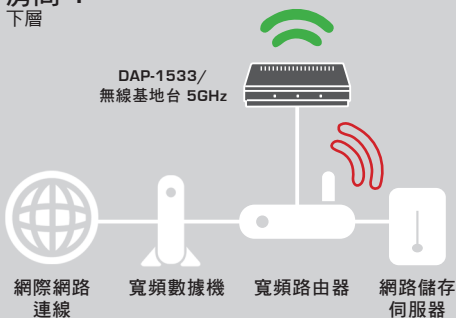

房間 2

下層



產品設定

簡易設定說明



選擇無線連線模式並連接至網路設備

透過DAP-1533模式切換開關選擇您想要使用的無線模式。



連接至您的電腦

使用乙太網路線將DAP-1533以有線的方式連接至您電腦的乙太網路介面。將DAP-1533的電源供應器連接至電源插座。請確認電源指示燈號亮起且電源開關是在開啟的位置。



設定DAP-1533

開啟您電腦的網頁瀏覽器並且在網址的欄位輸入http://dlinkap (http://192.168.0.50)。在登入頁面的使用者名稱中輸入Admin，密碼的欄位保持空白。完成登入後您可以透過DAP-1533的設定精靈導引您完成連線設定。

故障排除

設定問題排除

1. 我該如何在沒有光碟片或無法確認我的SSID和無線加密的情況下設定我的DAP-1533 WIRELESS N450無線基地台？

- 將DAP-1533使用一條乙太網路線與您的電腦網路埠連接。
- 開啟您電腦的網頁瀏覽器於網址欄位輸入http://dlinkap
- 預設的使用者帳號為Admin。預設的密碼為空白(不需輸入)。
- 假如您已經更改過密碼，請保存好密碼。假如您忘記密碼設備將必須回復原廠預設值。

2. 我該如何將DAP-1533 WIRELESS N450無線基地台歸還至原廠設定？

- 首先確認您的設備已正確的連接電源
 - 按下位於設備背面標示RESET按鍵約5秒鐘。
- 備註：將設備回復原廠預設值將會失去所有設定參數。重新進行DAP-1533的設定請參考問題的操作方式，並且執行設定精靈。

3. 當我忘記DAP-1533的無線網路名稱(SSID)或無線安全加密的密碼時，我要如何將的無線用戶端設備或是電腦連線至DAP-1533？

- 當所有的電腦需透過無線的方式連接至DAP-1533時，請確認您是連線至正確的無線網路名稱(SSID)與輸入正確的加密金鑰。
- 您可以透過問題1的操作方式，以網頁瀏覽器登入DAP-1533的操作介面，檢視或選擇您的無線網路設定。
- 建議您將相關的無線設定參數記錄保存，以防未來忘記時可以查詢參考。建議您直接將無線設定參數紀錄在本產品操作手冊的背面空白處以方便未來查詢使用。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI PAKET



CD-ROM

TERMASUK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN



WIRELESS N450 MEDIABRIDGE® / ACCESS POINT DAP-1533



KABEL ETHERNET - CAT5



POWER ADAPTER

12V 2A



Jika ada item-item yang hilang, hubungi penjual.


PENGENALAN

BAGAIMANA PERANGKAT INI BEKERJA

Anda dapat mengubah fungsi perangkat menjadi fungsi AP atau Bridge hanya dengan menggeser tombol dibagian belakangnya untuk mengatur DAP-1533 disekitar rumah anda untuk memutar media HD melalui jaringan anda.

KAMAR 3

Lantai Atas

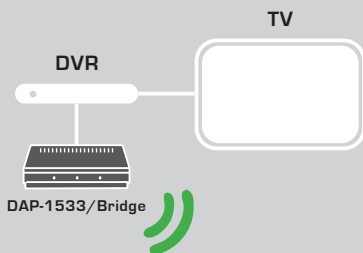


KAMAR 4

Lantai Atas




KAMAR 1

Lantai Bawah

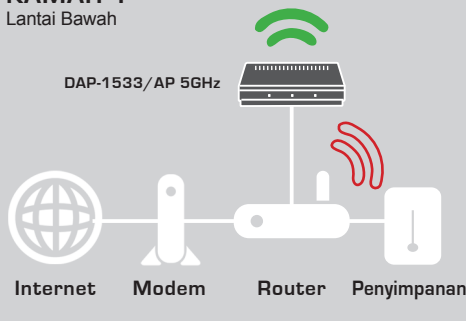


KAMAR 2

Lantai Bawah




PEMASANGAN PRODUK

PEMASANGAN YANG MUDAH



PILIH SEBUAH FUNGSI DAN HUBUNGKAN PERANGKAT

Geser tombol switch pada bagian belakang DAP-1533 untuk memilih fungsi yang anda inginkan.



HUBUNGKAN KE KOMPUTER ANDA

Gunakan kabel Ethernet yang termasuk dalam paket penjualan untuk menghubungkan DAP-1533 ke komputer desktop atau laptop anda. Hubungkan power adapter ke DAP-1533. Pastikan bahwa lampu LED daya menyala dan tombol Power pada posisi ON.



MENGATUR DAP-1533

Buka sebuah browser web dan pergi ke **<http://dlinkap>** (**<http://192.168.0.50>**). Masukkan Admin sebagai User Name dan biarkan Password dalam keadaan kosong. Sekarang anda dapat menggunakan Bantuan Pemasangan untuk mengatur DAP-1533 anda.

PENYELESAIAN MASALAH YANG UMUM DITEMUI

MASALAH-MASALAH PENGATURAN DAN PEMASANGAN

- 1. BAGAIMANA CARA SAYA MENGONFIGURASI, MEMERIKSA NAMA JARINGAN NIRKABEL SSID DAN MENGATUR KUNCI ENKRIPSI DAP-1533 WIRELESS N450 MEDIABRIDGE® / ACCESS POINT SAYA TANPA CD?**
 - Hubungkan PC anda ke DAP-1533 menggunakan kabel Ethernet.
 - Buka sebuah browser web dan masukkan alamat <http://dlinkap>
 - Username bawaan yaitu **Admin**. Password bawaan adalah kosong (biarkan kotak ini dalam kondisi kosong).
 - Jika anda mengganti password dan tidak dapat mengingatnya, anda perlu mereset produk agar password kembali ke bawaannya.
- 2. BAGAIMANA CARA SAYA MERESET DAP-1533 WIRELESS N450 MEDIABRIDGE® / ACCESS POINT SAYA KE PENGATURAN AWAL PABRIKAN?**
 - Pastikan produk dalam kondisi ON.
 - Tekan dan tahan tombol reset pada bagian belakang perangkat selama 5 detik.

Catatan : Me-reset produk ke bawaan pabrik akan menghapus setingan konfigurasi yang ada. Untuk mengatur ulang setingan anda, masuk ke DAP-1533 seperti yang dijelaskan pada pertanyaan 1, kemudian jalankan Bantuan Pemasangan.
- 3. BAGAIMANA SAYA DAPAT MENAMBAH SEBUAH KLIEN NIRKABEL BARU ATAU PC JIKA SAYA LUPA NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) ATAU KUNCI ENKRIPSI NIRKABEL SAYA?**
 - Untuk setiap PC yang membutuhkan terhubung ke DAP-1533 secara nirkabel, anda harus pastikan bahwa anda menggunakan nama jaringan nirkabel dan kunci enkripsi yang benar.
 - Gunakan antar muka berbasis web (seperti yang dijelaskan pada pertanyaan 1 diatas) untuk memeriksa atau memilih setingan nirkabel anda.
 - Pastikan anda menuliskan setingan ini sehingga anda dapat memasukkannya ke setiap PC yang ingin terhubung secara nirkabel. Anda dapat menemukan area khusus pada bagian bawah dokumen ini untuk menuliskan informasi penting ini untuk penggunaan kemudian.

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password