

Express EtherNetwork™

Адаптер Power over Ethernet

Адаптер Power over Ethernet (PoE) DWL-P200 обеспечивает передачу данных и питания на устройства Ethernet по одному Ethernet-кабелю. Благодаря технологии Power over Ethernet больше не нужно задумываться о том, как поместить устройство Ethernet, например, точку доступа, рядом с розеткой сети питания, что обеспечивает большую свободу размещения.

Установка DWL-P200 не представляет сложности, ее проведение не требует инструментов или программного обеспечения. Компактный размер устройства делает его установку легкой. Подключите основной модуль к розетке питания, а затем подключите терминальный модуль к сетевому устройству, используя стандартный Ethernet-кабель.

После установки терминальный модуль может обеспечивать питание любого устройства Ethernet, требующего напряжение питания 5 В или 12 В.

DWL-P200 упрощает установку устройств Ethernet, таких как Интернет-камеры и беспроводные точки доступа, позволяя размещать их вдали от стандартных розеток питания. Таким образом, эти устройства можно установить на потолке или вне здания, не заботясь о том, что поблизости отсутствуют розетки сети питания.

Благодаря DWL-P200 можно передавать и данные, и питание на расстояние до 100 м, используя стандартный Ethernet-кабель, практически без снижения пропускной способности. Используйте DWL-P200 для установки устройств Ethernet в тех местах, где недоступны розетки сети питания.

Характеристики

- Передача питания на расстояние до 100 м¹
- Установка plug-and-play
- Выбор выходного напряжения питания 5В или 12В
- Упрощает установку устройств Ethernet

¹: Факторы окружающей среды могут неблагоприятно влиять на расстояние передачи.

DWL-P200

Технические характеристики

Характеристики

Используемые контакты кабеля Ethernet категории 5

- Данные: 1, 2, 3, 6
- Питание: 4, 5, 7, 8

Индикаторы

- Power (основной модуль)
- Power (терминальный модуль)

Напряжение (источник питания)

- Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
- Выход: 48В постоянного тока 400мА

Напряжение (основной и терминальный модули)

- Вход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА
- Выход терминального модуля: 5В постоянного тока 2,5А или 12В постоянного тока 1А

Физические параметры

Рабочая температура

от 0°C до 40°C

Температура хранения

от -40°C до 70°C

Рабочая влажность

от 10% до 80% без конденсации

Влажность при хранении

от 5% до 90% без конденсации

Сертификаты

- FCC Class B
- CE
- C-Tick

Размеры

52 x 80.9 x 28 мм

Вес

116 г


Гарантия

1 год

Адаптер Power Over Ethernet

DWL-P200 совместим со следующими продуктами D-Link, предназначенными для использования внутри здания:

DWL-800AP+, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DCS-5300, DI-624, DWL-2100AP

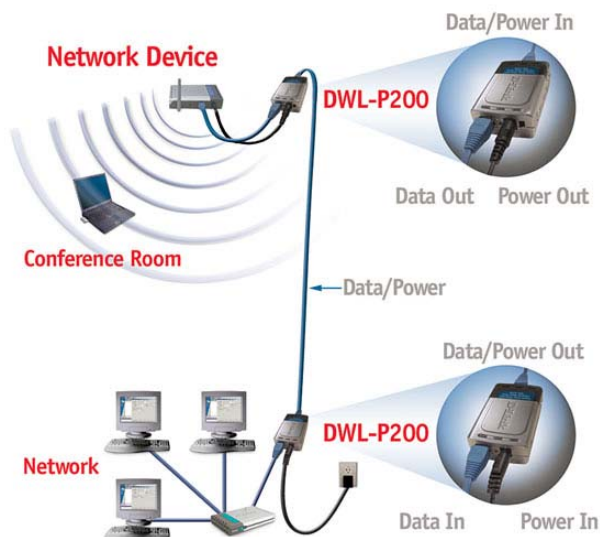

Информация для заказа

DWL-P200 Адаптер Power over Ethernet

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
Тел./Факс +7 (495) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru
Web: www.dlink.ru