



БЕСПРОВОДНОЙ VOIP-МАРШРУТИЗАТОР

СОВЕРШЕНИЕ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

2 порта FXS для подключения 2-х аналоговых телефонов и совершения звонков через Интернет.

ПЕРЕДАЧА ГОЛОСА С ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ

Поддержка VLAN и приоритезация голосового трафика обеспечивает безопасную и качественную передачу голоса поверх Интернет.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Совершение междугородных и международных звонков через Интернет за небольшую плату.



СОВЕРШЕНИЕ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДОМА И НЕБОЛЬШОГО ОФИСА

Беспроводной VOIP-маршрутизатор DVG-G5402SP позволяет использовать соединение с кабельным / DSL-модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями. DVG-G5402SP позволяет подключить до двух телефонных аппаратов.

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА


DVG-G5402SP поддерживает функции QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого данный VOIP-маршрутизатор поддерживает множество полезных функций, включая отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hot line. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

DVG-G5402SP поддерживает опцию Voice VLAN, что позволяет избежать прослушивания проводимых переговоров. Кроме того, устройство оснащено портом FXO с функцией «lifeline», что позволяет совершать звонки через ТфОП в случае отсутствия соединения с Интернет (например, при пропадании питания). В результате существует возможность организовать непрерывную телефонную связь.

ВСТРОЕННЫЙ 4-ПОРТОВЫЙ МАРШРУТИЗАТОР

DVG-G5402SP оснащен беспроводным интерфейсом 802.11g и функциями маршрутизатора со встроенным сервером NAT/DHCP, что позволяет нескольким компьютерам подключаться к одной широкополосной линии Интернет. 4 порта Ethernet позволяют подключить к DVG-G5402SP до четырех компьютеров, которые могут получить доступ в Интернет с помощью встроенных функций NAT/DHCP-сервера.

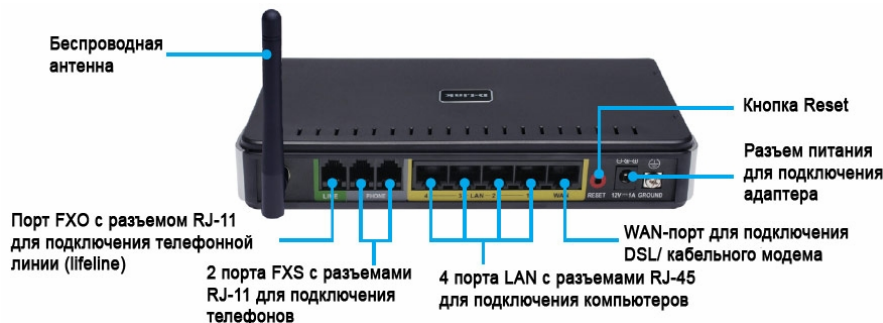

Характеристики

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА

- + 2 порта FXS с разъемами RJ-11 и определением изменения полярности
- + 1 порт FXO с разъемом RJ-11 и поддержкой функции lifeline
- + 1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
- + 4 порта LAN 10/100Base-TX с разъемами RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ SIP

- + Индивидуальная учетная запись для каждого порта или общая учетная запись для всех портов
- + Определение идентификатора звонящего (Caller ID)
- + Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy
- + План нумерации (Digit Map) и Телефонная книга
- + DNS SRV, SIP SRV
- + Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
- + Hot Line, Warm Line
- + Настройка интерактивного ответа на телефонные звонки (IVR)
- + Индикация ожидания сообщения (подписка)
- + Визуальная индикация ожидания сообщения (подписка)
- + Музыка на удержание
- + Outbound Proxy
- + SIP INFO
- + Трехсторонняя конференция (режим Ad Hoc, требуется медиасервер)
- + Основные функции звонков:
 - Блокировка анонимных звонков
 - Блокировка и фильтрация звонков по IP-адресу звонящего
 - Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
 - История звонков (статус звонков)
 - Удержание звонка
 - Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve) (поддержка Proxy)
 - Перевод звонка (поддержка Proxy)
 - Ожидание вызова
 - Имя звонившего и время звонка (FSK)
 - Функция «Не беспокоить» (Do not disturb)
 - Блокировка по Caller ID

ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ

- + Регулируемый jitter-буфер
- + Эхоподавление
- + Автоматическое обнаружение и переключение голоса/факса/данных
- + Auto Gain Control (AGC)
- + Кодеки: G.711µ/A-law, G.729A/B/AB, G.723 (6.3/5.3Кбит/с), G.726
- + Генерация комфортного шума (CNG)
- + Обнаружение и генерация DTMF
- + In-band или Out of band DTMF event
- + Packet Lost Concealment (PLC)
- + Поддержка голоса / факса / модема (до 33.6Кбит/с) поверх IP
- + T.30 fax bypass thought G.711
- + T.38 real time FAX до 14.4Кбит/с
- + Voice Activity Detection (VAD)
- + Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF, FSK-BellCore, FSK-ETSI

НАСТРОЙКА/УПРАВЛЕНИЕ

- + Automatic Provisioning (за искл. опции TR069/TR104)
- + Web-интерфейс управления пользователем
- + Интерфейс пользователя TELNET
- + Сохранение и восстановление конфигурационного файла через Web-интерфейс
- + История звонков (полученные, пропущенные, заблокированные вызовы)
- + Call Detail Record (CDR)
- + Синхронизация времени согласно NTP (по умолчанию с NTP-сервером D-Link)
- + Защита паролем (Web-интерфейс и TELNET)
- + Ping Test
- + Сброс настроек к заводским
- + SNMPv2 (за искл. опции TR069/TR104)
- + Статические маршруты и маршруты по умолчанию
- + System status
- + TFTP/FTP/HTTP-клиент для обновления программного обеспечения
- + Поддержка клиента TR069/TR104 (опционально)

WAN-СОЕДИНЕНИЕ

- + Клиент Big Pond
- + DHCP-клиент
- + Аутентификация PPPoE через PAP/CHAP
- + PPTP-клиент
- + Статический IP-адрес

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ (QOS)

- + DiffServ (DSCP) или ToS IP Precedence tagging (WAN)
- + Ограничение скорости на порту LAN
- + Ограничение скорости на порту WAN (с шагом 64Кбит/с)
- + Очередь приоритетов WAN-порта: сначала RTP
- + 802.1Q и 802.1P Tagging (1 VID для VoIP-трафика, 1 VID для LAN-трафика)

NAT TRAVERSAL

- + STUN-клиент
- + DDNS-клиент
- + Задание диапазона портов для SIP и RTP
- + Статический маршрут

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + Встроенный межсетевой экран
- + Фильтрация IP-адресов
- + Фильтрация на основе портов
- + Фильтрация на основе MAC-адресов
- + Виртуальный сервер
- + DMZ
- + Защита от атак Denial of Service (DoS)
- + Аутентификация MD5 для SIP
- + Два уровня привилегий: Administrator и User
- + VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP, L2TP)

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС

- + Стандарты 802.11 b/g
- + Поддержка до 64 ассоциаций клиентов
- + Автоматический выбор RF-каналов
- + Беспроводная безопасность: управление доступом на основе MAC-адресов, 64/128-битного WEP-шифрования данных, поддержка WPA/WPA

ИНДИКАТОРЫ

- + Power
- + Provision/Alarm
- + Register
- + WAN Link/Activity
- + LAN Link/Activity (для 4 портов)
- + Phone (для 2 портов)
- + Line

ПИТАНИЕ

- + На входе: через внешний адаптер питания 100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1А
- + На выходе: 12В постоянного тока 1А

РАЗМЕРЫ

- + 193 мм x 118 мм x 31 мм

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- + От -10° до 40°С

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

- + От -20° до 60°С

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

- + От 10% до 90%, без образования конденсата

ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ

- + От 5% до 95%, без образования конденсата

СЕРТИФИКАТЫ

- + FCC Part 68
- + CE TBR-21

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- + FCC Class B
- + CE TBR21



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия. 01 (Октябрь 2007)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.