

Внимание!

Будьте предельно **ВНИМАТЕЛЬНЫ!**

Перед прошивкой проверьте версию программного обеспечения (ПО) на модеме!!!

Неверный выбор обновления ПО может привести к неработоспособности устройства!

С версии прошивки 1.0.0 можно обновить **только до версии 1.0.2!**


С версии прошивки 1.0.3 или 1.0.4 можно обновить до версии 1.0.5!

Прошить с версии 1.0.2 на версию 1.0.3 **НЕВОЗМОЖНО!**


Проверка версии программного обеспечения и его обновление

Для проверки версии ПО необходимо запустить программу «D-link Connection Manager» (Запустить можно кликнув по ярлыку на рабочем столе, либо вставить модем в порт USB - программа запустится автоматически).

1. В закладке «Справка» выберите пункт «О программе».

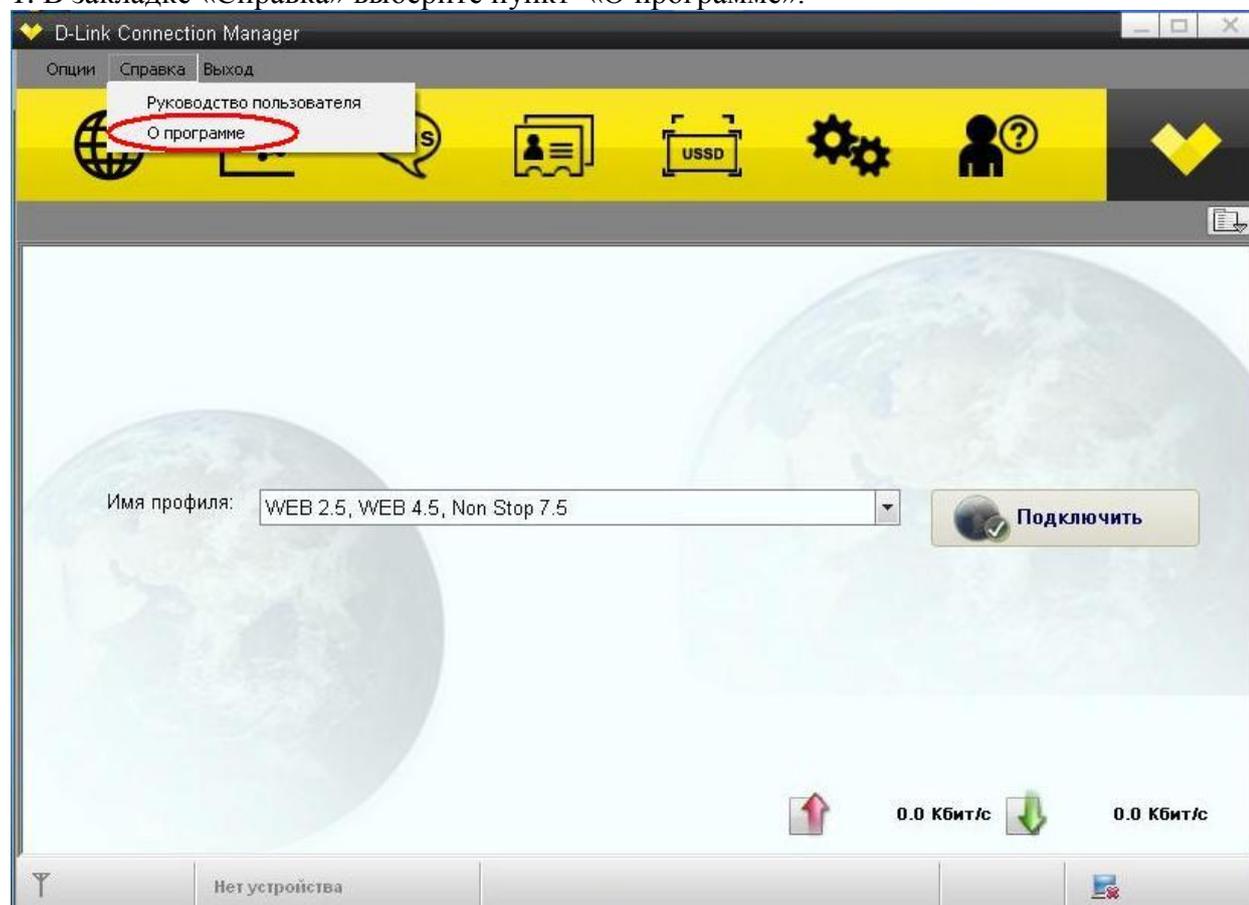

2. В раскрывшемся окне будет видно, какая версия программы у Вас на данный момент.

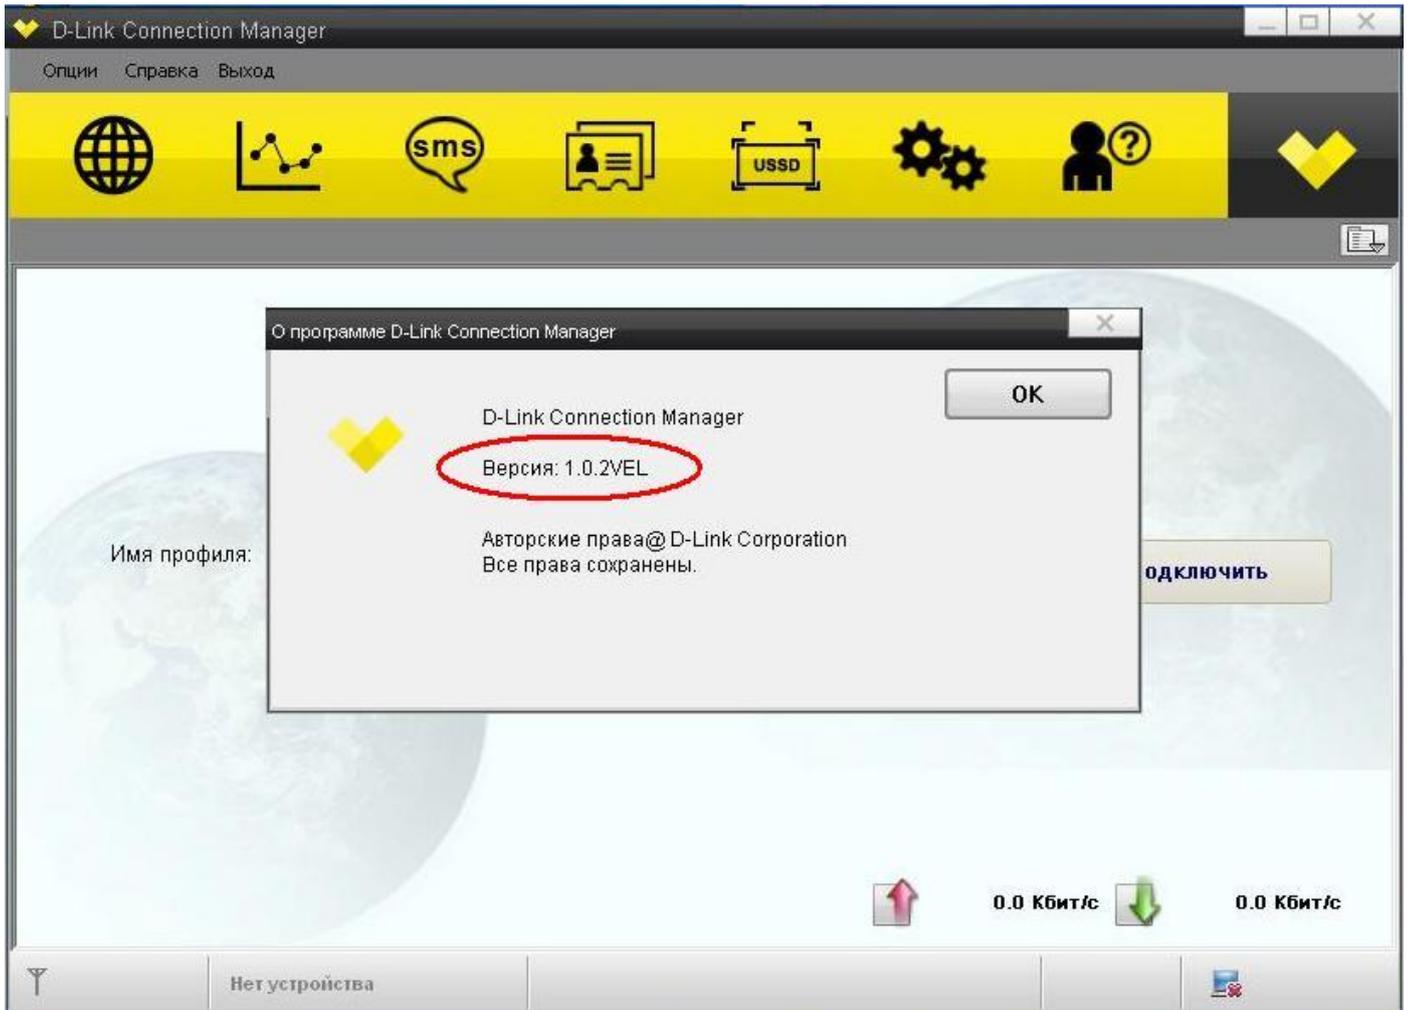

Узнав версию и приняв решение обновить программное обеспечение необходимо сделать следующее.

1. Удалить старую версию программы «D-link Connection Manager» .
2. Извлечь SIM-карту из модема.
3. Подключить модем без SIM-карты к порту USB.
4. Запустить файл с новой прошивкой, прошить (следуя указаниям в окне).
5. После прошивки извлечь модем из порта USB.
6. Подключить 3G-модем с установленной SIM-картой.