



ГОЛОСОВОЙ МАРШРУТИЗАТОР ДЛЯ СЕТЕЙ SOHO

DSA-3110 PBX edition представляет собой голосовой маршрутизатор, работающий по протоколу VOIP SIP. Устройство обеспечивает подключение, авторизацию и обмен голосовым трафиком для VOIP-абонентов и VOIP-устройств (VOIP-телефонов, VOIP-шлюзов, программных телефонов), а также подключение к внешним каналам (провайдерам VOIP). **DSA-3110 PBX edition** предоставляет законченное решение, обеспечивающее обмен голосовым трафиком голосовых клиентов и устройств внутри офиса и подключение офиса в внешним голосовым каналам VOIP. **DSA-3110 PBX edition** совместим с большинством популярных операционных систем, включая Mac OS, BSD*, UNIX, Linux и Windows, и может быть интегрирован в крупную сеть.

Быстрая организация внутренней телефонной сети

Голосовой маршрутизатор **DSA-3110 PBX edition** обеспечивает быстрый и удобный способ организации внутренней телефонной сети, позволяя привязать короткие номера к конкретным сотрудникам или отделам. Так же **DSA-3110 PBX edition** позволяет создавать группы пользователей и назначать группам тип, при помощи удобного web-интерфейса. Группировка пользователей позволяет установить для них общий вызывной внутренний номер (пример, общий номер отдела маркетинга), а также определить способ обхода звонком пользователей каждой группы.

Использование в сетях предприятий сферы услуг

DSA-3110 PBX edition может использоваться в коммерческих сетях, предоставляя внутреннюю телефонную сеть клиентам предприятий сферы услуг (например, кафе, гостиницам, барам, кинотеатрам и т.д.). Устройство позволяет организовать удобную связь.

Типы группировки пользователей

Web-интерфейс **DSA-3110 PBX edition** позволяет распределить пользователей на три различных типа группы свойств вызова:

Передача звонка группе. Все номера и телефоны, приписанные к данной группе, будут звонить одновременно. Отвечает на звонок первый, кто поднимет трубку.

Обход звонком группы. Звонок будет обходить телефоны, приписанные к данной группе последовательно, один за другим, до тех пор, пока кто-либо из пользователей этой группы не поднимет трубку. Порядок обхода звонком группы определяется порядком, в котором пользователи были добавлены в группу. Таймаут передачи звонка от пользователя к пользователю составляет 10 секунд (можно задать любое время).

Парковка звонка.* Постановка звонка на ожидание. После приёма, звонок может быть поставлен на ожидание (Hold) и передан любому пользователю внутренней телефонной сети.

Перевод и подбор звонка.

DSA-3110 PBX edition предоставляет возможность перевода звонка на любой аппарат внутренней сети. После приема звонок может быть переведен любому пользователю внутри сети. Подбор звонка осуществляется поднятием трубки.

*Будет доступно в следующих версиях П.О.

Основные характеристики

- 7 портов 10/100Мбит/с Fast Ethernet
- 4 независимо конфигурируемых интерфейса
- Конфигурация интерфейсов со статическим адресом или DHCP
- Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
- Базовая ОС Linux
- Интерфейсы управления: WEB, SSH, Telnet, консольное подключение (консоль базовой ОС Linux)

- Широкие возможности дополнительной настройки с использованием средств базовой ОС
- Встроенные текстовые редакторы vi для создания и редактирования внутренних конфигурационных файлов
- Настройка функций фильтрации и управления трафиком с помощью командной строки

DSA-3110 PBX edition

Технические характеристики

Предоставляемые функции

- Размещение до 50 учетных записей пользователей во внутренней базе данных
- Поддержка 5 параллельных звонков
- Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
- Поддержка внутреннего механизма аутентификации
- Доступ к WEB-интерфейсу управления
- Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH
- Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах
- Поддерживаемые VoIP кодеки G.711 (μ law, alaw)

Аппаратная платформа

Процессор

Intel IXP-425 266 МГц или Intel IXP-425 533 МГц

Память

SDRAM 64 MB

Flash 16 MB

Порты устройства

- 7 10/100Мбит/с Fast Ethernet
- 4 независимо конфигурируемых интерфейса (могут использоваться как LAN, WAN, порт выдачи статистики)

Индикаторы

- Power (Питание)
- Status (Статус)
- 7 индикаторов портов Fast Ethernet

Физические параметры

Питание

Через внешний адаптер питания

Напряжение на входе

5В/3А постоянного тока

Размер

239 x 156 x 30 мм

Вес

1,2 кг

Материал корпуса

Сталь

Рабочая температура

0° до 45° C

Температура хранения


-25° до 55° C

Влажность

От 10% до 95% без образования конденсата

Голосовой маршрутизатор

Использование DSA-3110 PBX edition в офисной локальной сети

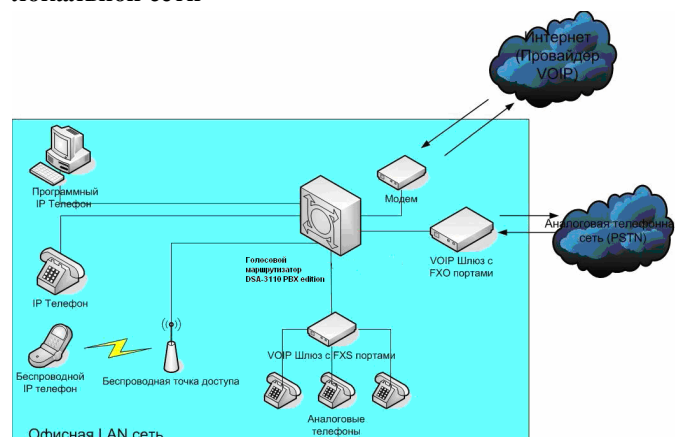

Информация для заказа

DSA-3110 PBX edition Голосовой маршрутизатор для сетей SOHO

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14,

Тел./Факс +7 (495) 744-0099,

E-mail: mail@dlink.ru

Web: www.dlink.ru