

Основные характеристики

Автоматическое отслеживание движения
Механизм наклона/поворота с автоматическим отслеживанием движения¹

Запись видео в облако
Запись видеоклипов в облако mydlink² или на карту microSD³

Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при обнаружении движения или звука



DCS-8515LH

1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD

Характеристики

- Привод наклона/поворота
- Автоматическое отслеживание движения¹
- HD-качество видео
- Угол обзора по диагонали: 120°
- Встроенная инфракрасная подсветка (до 5 метров) для наблюдения в условиях недостаточной освещенности
- Встроенный микрофон и динамик для двусторонней аудиосвязи
- Слот для карты microSD³
- Запись в облако коротких роликов по движению и звуку
- Возможность подключения к беспроводной сети позволяет установить камеру в любом необходимом месте

Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит Вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера обеспечивает широкий угол обзора и круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD³ и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы Вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8515LH Вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink. С приложением mydlink Вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако².

Круглосуточное видеонаблюдение

Получайте уведомления при обнаружении движения или звука, используя лишь камеру DCS-8515LH и интернет-соединение. Вы можете настроить области для обнаружения движения и следить, например за входом в помещение. Также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой. DCS-8515LH позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

DCS-8515LH поддерживает сервис mydlink, позволяющий получить удаленный доступ к камере вне зависимости от местонахождения. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. С помощью облачного портала mydlink или мобильного приложения для iOS и Android вы можете управлять и просматривать видео с камеры из любой точки мира.

Приложение mydlink с поддержкой облачной записи и хранения


Камера DCS-8515LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым Вы сможете:

- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.

Функционал PTZ (Наклон/поворот/масштабирование)

Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-8515LH обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а цифровое увеличение (масштабирование) позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.

1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD

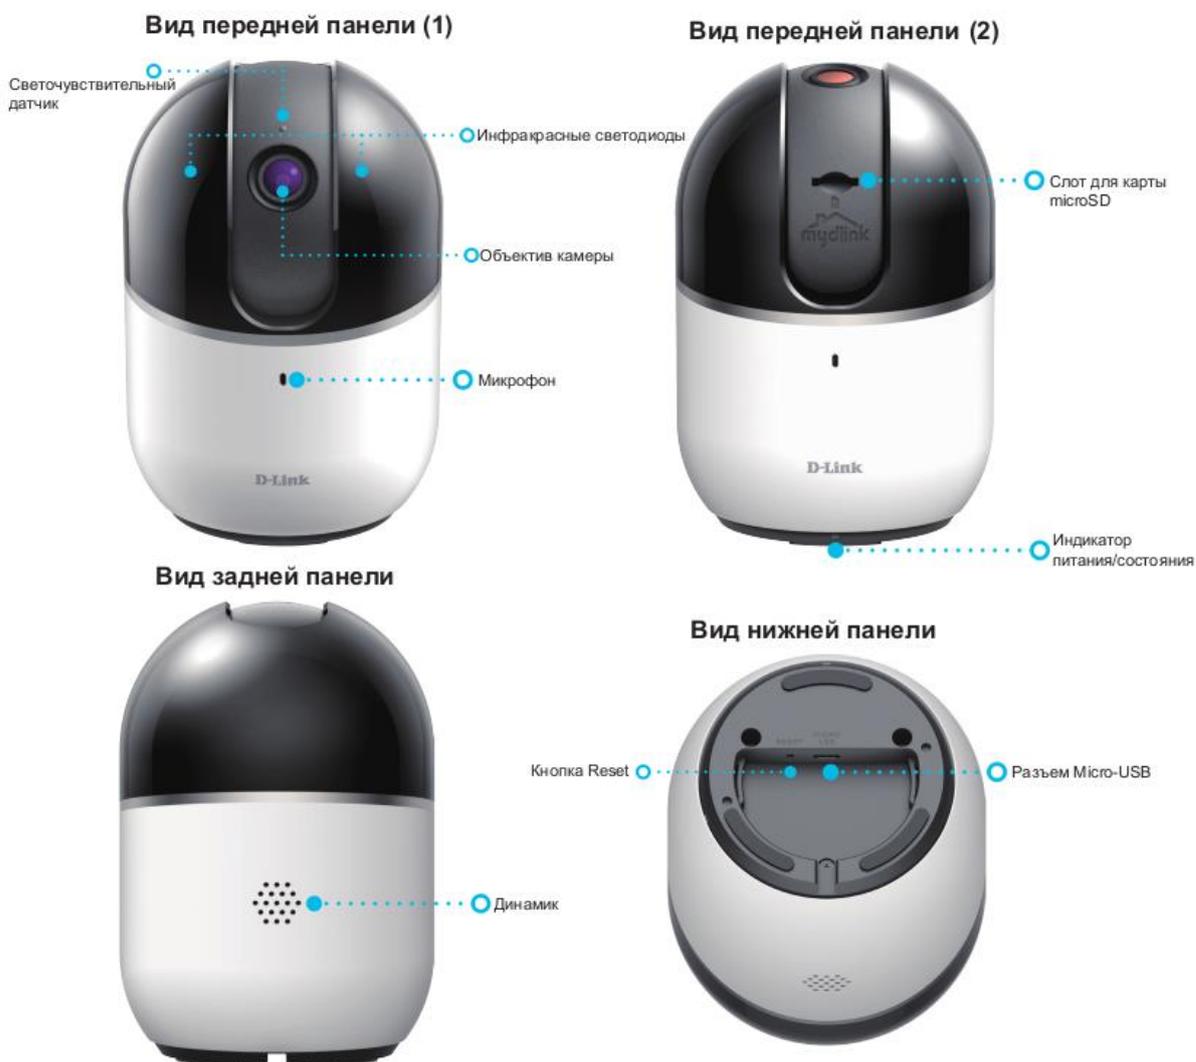

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> Слот для карты microSD³
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Питания/состояния
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка Reset
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> Разъем Micro-USB для подключения питания (постоянный ток)

**1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь,
с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом
для карты microSD**

Параметры камеры	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,55 мм • Апертура: F2.2 • Углы обзора (16:9): <ul style="list-style-type: none"> - 96° (по горизонтали) - 53° (по вертикали) - 120° (по диагонали) • Минимальное освещение: <ul style="list-style-type: none"> - Цветной режим: 2,2 люкс - Черно-белый режим: 1,6 люкс - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный микрофон и динамик • Угол поворота: от -170° до +170°; скорость вращения 30° в секунду • Угол наклона: от -10° до +95°; скорость вращения 25° в секунду
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Настраиваемое разрешение видео • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука • Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> • Сжатие видео в формате H.264 • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> • Основной профиль: 720p (1280x720) до 30 кадров/с • Дополнительный профиль: 360p (640x360) до 30 кадров/с
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 AAC LC
Сеть	
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> • 2,4 ГГц: 802.11b/g/n с шифрованием WPA/WPA2⁴ • Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • HTTPS • Bonjour
Управление	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Облачная запись • Запись видеоклипов по событию на карту microSD³ или в облако mydlink² • Загрузка видеоклипов из облака на мобильное устройство • Сохранение на мобильное устройство стоп-кадров и видеоклипов, сделанных вручную • Push-уведомления
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android⁵
Управление с ПК	<ul style="list-style-type: none"> • Облачный web-портал www.mydlink.com
Физические параметры	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • Камера: 340 г • Кронштейн: 11 г
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр: 88 мм • Высота: 128,5 мм

1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD

Условия эксплуатации	
Условия использования	<ul style="list-style-type: none"> Только для использования в помещении
Питание	<ul style="list-style-type: none"> Адаптер питания: <ul style="list-style-type: none"> - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц - Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А (Micro-USB)
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> Макс. 4,8 Вт
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0 до 40 °С Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8515LH Адаптер питания с разъемом Micro-USB Кронштейн для крепления к потолку Краткое руководство по установке 	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> CE CE LVD RCM FCC ICES
Информация для заказа	
Модель	Описание
DCS-8515LH	1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD

¹ Функция отслеживания движения применима только к одному объекту. Наличие нескольких движущихся объектов в поле обзора камеры может повлиять на ее производительность.

² Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. Более подробная информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play.

³ Карта microSD в комплект поставки не входит. Рекомендуются карты microSD/SDHC/SDXC до v3.01 объемом до 256 ГБ. Камера не совместима с картами v4.x.

⁴ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

⁵ Для получения информации о системных требованиях к операционной системе перейдите на страницу магазина приложений.

Обновлено 17/10/2019