



КОММУТАТОР POWERLINE DHP-346AV С 4 ПОРТАМИ

ТЕХНОЛОГИЯ СОКРАЩЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Функция D-link Green позволяет снизить потребляемую устройством мощность в случае, если тот или иной порт (группа портов) не используется

QoS НА ОСНОВЕ ПОРТОВ

Подключение устройств производится в соответствии с необходимым для них приоритетом для эффективной работы приложений, чувствительных к задержкам

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

Настройка сети Powerline с помощью одной кнопки



УВЕЛИЧЕНИЕ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕЙ СЕТИ


4-портовый Powerline коммутатор D-Link DHP-346AV поддерживает стандарт HomePlug AV для быстрого и легкого увеличения радиуса действия домашней сети. HomePlug AV обеспечивает передачу данных на скорости 200 Мбит/с¹, что делает устройство идеальным решением для быстрого доступа в Интернет, игр без задержек, потокового видео и VoIP. Данный коммутатор оснащен 4 портами Fast Ethernet и кнопкой для установки безопасного сетевого Powerline соединения за несколько секунд.

УДОБНАЯ УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

QoS на основе портов упрощает настройку качества обслуживания в сетях, требующих высокого уровня производительности, например, для игр по сети, VoIP и мультимедийных приложений. Подключите устройства, требующие высокой производительности, к Ethernet-портам с высоким уровнем приоритета и коммутатор самостоятельно осуществит все необходимые настройки.

СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ D-LINK GREEN

Технология D-Link Green включают в себя следующие функции: сокращение потребляемой мощности для PLC и в зависимости от статуса соединения на Ethernet-портах. Данная технология отключает функцию Powerline при отсутствии активности по Ethernet. Функция экономии питания автоматически проверяет статус соединения проводных устройств, и уменьшает потребление питания на неактивных портах.

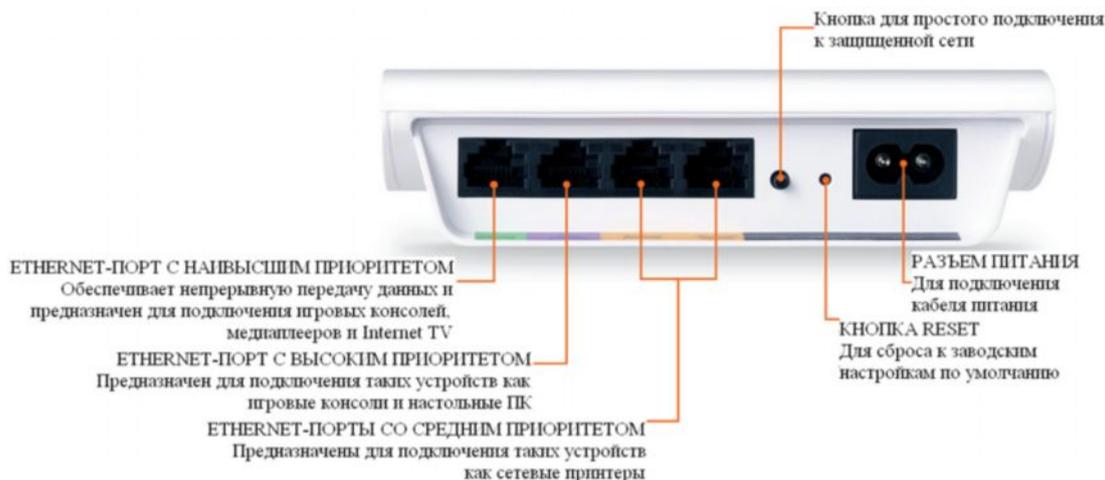

Установка сети



Характеристики

Минимальные системные рекомендации

- Операционная система Windows®, Macintosh или Linux
- Ethernet-адаптер

Порты

4 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ-45)

Скорость передачи данных

HomePlug AV: до 200 Мбит/с¹

Индикаторы

- Power
- Ethernet
- Powerline

Интерфейсы

Кнопка для простого подключения к сети

Питание на входе

От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

Максимум: 3 Вт

Размеры

137 x 110 x 32 мм

Вес

200 г

Рабочая температура

От 0 до 40 С

Температура хранения

От -10 до 70 С

Рабочая влажность

От 10 до 90 %

Влажность хранения

От 5 до 95%

Сертификаты

- FCC
- UL
- CE

¹Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройстве коротковолновой радиосвязи или других устройств Powerline, не соответствующих стандарту HomePlug AV.



D-Link Corporation
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.
Версия 01 (Март 2011)