



МАРШРУТИЗАТОР С ПОДДЕРЖКОЙ 3G ДЛЯ СЕТЕЙ HSDPA

ГЛОБАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ СЕТЬ

Поддержка 3G соединения позволяет подключиться к широкополосной сети в любом месте

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА И ШИФРОВАНИЯ

Двойной межсетевой экран и беспроводное WPA/WPA2 шифрование обеспечивает безопасное соединение при удаленной работе

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Стандартный разъем RJ-11 позволяет подключать свой телефон и совершать мобильные звонки



СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Маршрутизатор D-Link 3G для сетей HSDPA позволяет пользователям получать доступ везде, где есть мобильные широкополосные сети. После подключения пользователи могут передавать данные, потоковый медиаконтент, отправлять СМС-сообщения и совершать мобильные звонки. Для этого просто вставьте SIM-карту UMTS/HSDPA и получите доступ к 3G Интернет-соединению через защищенную беспроводную 802.11n сеть или через любой из двух портов 10/100 Fast Ethernet.

УДОБНЫЕ ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ

При подключении к 3G сети можно одновременно отвечать на поступающие мобильные звонки и отвечать на СМС-сообщения. Разъем RJ-11 позволяет подключать стандартный аналоговый телефон для высококачественных мобильных звонков по GSM сети.

РАСШИРЕННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 гарантирует безопасность беспроводной сети. DIR-456 содержит двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет.


ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Мобильный маршрутизатор D-Link 3G может быть быстро и легко установлен в любом месте. DIR-456 является идеальным решением в ситуациях, когда беспроводная сеть должна быть установлена или везде, где обычный доступ к сети невозможен. Маршрутизатор может быть установлен даже в автобусах, поездах, лодках, позволяя пассажирам проверить электронную почту или общаться в чате.



Технические характеристики

УСТАНОВКА СЕТИ

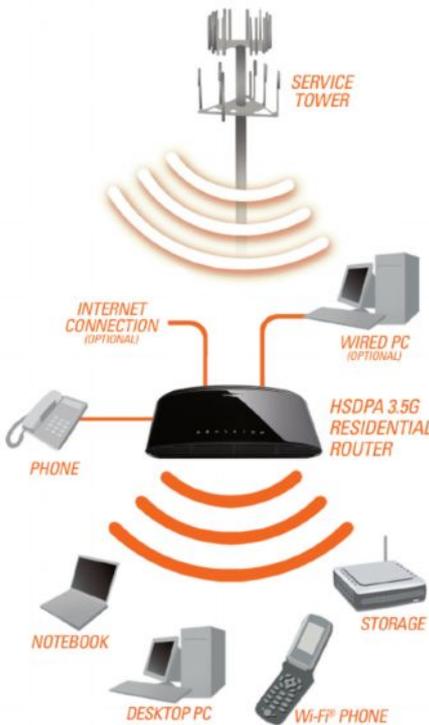

ДИАПАЗОН GSM (GSM/GPRS/EDGE)

- 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- Power Class 4 (850 / 900 МГц)
- Power Class 1 (1800 / 1900 МГц)

СЛОТЫ ДЛЯ SIM-КАРТЫ

Стандартный 6-контактный разъем для SIM-карты

ДИАПАЗОН UMTS/HSDPA¹

- 850 / 1900 / 2100 МГц
- Power Class 3

ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ

- Power
- Internet
- 3G Mode
- 3G Signal
- WLAN
- WLAN
- SMS
- WPS
- LAN
- WAN

СТАНДАРТЫ

- 802.11n
- 802.11g
- 802.11b
- 802.3
- 802.3u

БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 64/128-битное WEP-шифрование (Wired Equivalent Privacy)
- WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В)

165 x 112 x 34 мм

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

- Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°C

АНТЕННА

3 внутренние антенны

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От 10% до 90% (без конденсата)

ПОРТЫ

- 2 x LAN (RJ-45)
- 1 x WAN (RJ-45)
- 1 x Phone (RJ-11)

СЕРТИФИКАТЫ

- CE
- FCC

* Поддерживаемый диапазон частот зависит от региональной версии аппаратного обеспечения.



Версия 01 (Октябрь 2009)

Спецификация устройства может быть изменена без предварительного уведомления. D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.