



## DGS-1005D

5-Port 1000Base-T Switch

Коммутатор с 5 портами 1000Base-T

### Quick Start Guide

Краткая инструкция по подключению



x1



x1



x 1



The following documents are available  
at <https://dlink.ru/mn/products/1/>:

- Datasheet
- Quick Installation Guide



Warranty Card:

[https://dlink.ru/up/support/\\_files/MN/Warranty\\_Guide.pdf](https://dlink.ru/up/support/_files/MN/Warranty_Guide.pdf)



На сайте <https://dlink.ru/ru/products/1/>  
доступны:


- Общее описание
- Краткое руководство по установке



Гарантийный талон:

[https://dlink.ru/up/support/\\_files/Warranty\\_Guide.pdf](https://dlink.ru/up/support/_files/Warranty_Guide.pdf)

CE DoC: [dlink.com/cedoc](https://dlink.com/cedoc)

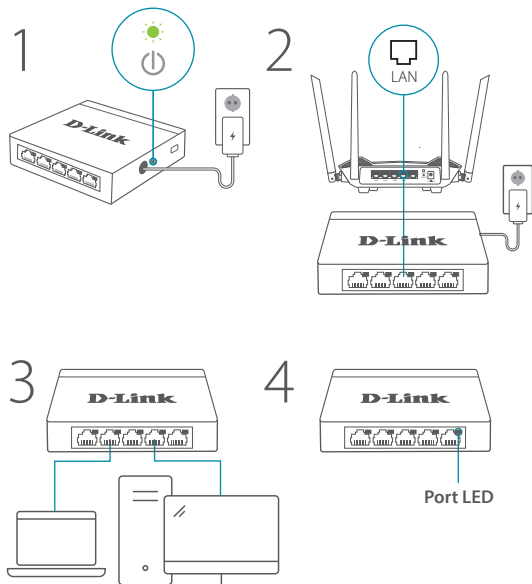

\*All product pictures shown are for illustration purposes only. Actual product appearance may differ from that depicted on the packaging/documentation.

\*Все изображения устройства приведены только в качестве иллюстрации. Внешний вид устройства может отличаться от изображения на коробке/в документации.

#### Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (прием/передача данных в компьютерных сетях). Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация – без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы устройства – 2 года.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: G - 2016, ..., 0 - 2020, 1 - 2021, ..., 5 - 2025.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

#### Технические характеристики

- Интерфейсы: 5 портов 10/100/1000Base-T
- Размеры: 91 x 85 x 22,4 мм
- Питание: внешний адаптер питания (Выход 5B DC/1A)
- Установка на стол/на стену
- Температура: 0 ~ 40 °C рабочая / - 10 ~ 70 °C хранения
- Влажность: 0% ~ 90% RH при эксплуатации / 0% ~ 95% RH при хранении

Техническая поддержка: 8-800-700-54-65, [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru)

#### Manufacturer

D-Link Corporation, №289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei City 11494, Taiwan

#### Изготовитель

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

#### Уполномоченный представитель/импортер

ООО «Д-Линк Трейд», 390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16.

Тел.: +7 (4912) 575-305

Версия 1.0 2025-08-11