



## DGS-1008D

8-Port 1000Base-T Switch

Коммутатор с 8 портами 1000Base-T

### Quick Start Guide

Краткая инструкция по подключению



x1



x1



x1



x 1



The following documents are available at <https://dlink.ru/mn/products/1/>:

- Datasheet
- Quick Installation Guide



Warranty Card:

[https://dlink.ru/up/support/\\_files/MN/Warranty\\_Guide.pdf](https://dlink.ru/up/support/_files/MN/Warranty_Guide.pdf)



На сайте <https://dlink.ru/ru/products/1/> доступны:


- Общее описание
- Краткое руководство по установке



Гарантийный талон:

[https://dlink.ru/up/support/\\_files/Warranty\\_Guide.pdf](https://dlink.ru/up/support/_files/Warranty_Guide.pdf)

CE DoC: [dlink.com/cedoc](https://dlink.com/cedoc)

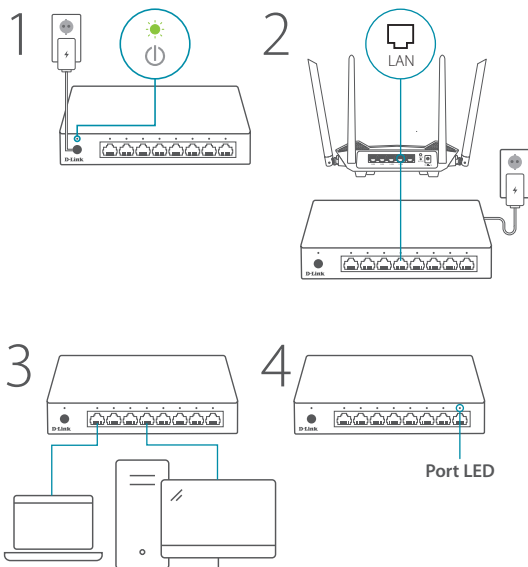

\*All product pictures shown are for illustration purposes only. Actual product appearance may differ from that depicted on the packaging/documentation.

\*Все изображения устройства приведены только в качестве иллюстрации. Внешний вид устройства может отличаться от изображения на коробке/в документации.

#### Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации

Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (прием/передача данных в компьютерных сетях). Для подключения необходимо наличие легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Хранение и транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Реализация – без ограничений. Срок службы устройства – 2 года.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: G - 2016, ..., 0 - 2020, 1 - 2021, ..., 6 - 2026.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

#### Технические характеристики

- Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000Base-T
- Размеры: 140 x 67 x 27.7 мм
- Питание: внешний адаптер питания (Выход 5B DC/1A)
- Настольная/настенная установка
- Температура: 0 ~ 40 °C рабочая / - 40 ~ 70 °C хранения
- Влажность: 10% ~ 90% RH при эксплуатации / 5% ~ 90% RH при хранении

Техническая поддержка: 8-800-700-54-65, [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru)

#### Manufacturer

D-Link Corporation, №289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei City 11494, Taiwan

#### Изготовитель

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

#### Уполномоченный представитель/импортер

ООО «Д-Линк Трейд», 390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16.

Тел.: +7 (4912) 575-305

Версия 1.0 2026-09-03