

## Модули для коммутаторов серии DXS-3600



### DXS-3600-EM-4XT

Модуль расширения с 4 портами 10GBase-T для коммутаторов DXS-3600-16S и DXS-3600-32S.

#### Интерфейсы

4 порта 10GBase-T

#### Совместимость

- DXS-3600-32S
- DXS-3600-16S

#### Физические параметры

##### Размеры

132 x 158 x 36 мм

##### Вес

450 г

##### MTBF

2152643.044 ч



### DXS-3600-EM-8T

Модуль расширения с 8 портами 10/100/1000Base-T для коммутаторов DXS-3600-16S и DXS-3600-32S.

#### Интерфейсы

8 портов 10/100/1000Base-T

#### Совместимость

- DXS-3600-32S
- DXS-3600-16S

#### Физические параметры

##### Размеры


132 x 158 x 36 мм

##### Вес

379 г

##### MTBF

3815914.83 ч

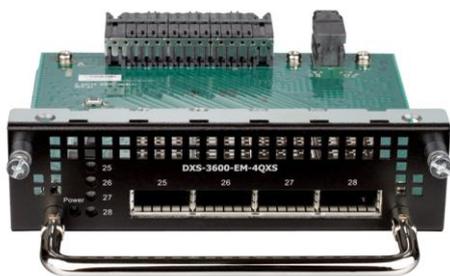

### DXS-3600-EM-4QXS

Модуль расширения с 4 портами 40G QSFP+ для коммутаторов DXS-3600-16S и DXS-3600-32S.

#### Интерфейсы

4 порта 40G QSFP+

#### Совместимость

- DXS-3600-32S
- DXS-3600-16S

#### Физические параметры

##### Размеры

132 x 158 x 36 мм

##### Вес

467 г

##### MTBF

1259803.616 ч



#### **DXS-3600-EM-8XS**

Модуль расширения с 8 портами 10G SFP+ для коммутаторов DXS-3600-16S и DXS-3600-32S.

#### **Интерфейсы**

8 портов 10G SFP+

#### **Совместимость**

- DXS-3600-32S
- DXS-3600-16S

#### **Физические параметры**

##### **Размеры**

132 x 158 x 36 мм

##### **Вес**

473 г

##### **MTBF**

2237869.056 ч



#### **DXS-3600-EM-Stack**

Модуль расширения с 2 портами 120G CXP для DXS-3600-32S.

#### **Интерфейсы**

2 порта 120G CXP

#### **Совместимость**

DXS-3600-32S

#### **Физические параметры**

##### **Размеры**

132 x 158 x 36 мм

##### **Вес**

380 г

##### **MTBF**

10032138.55 ч



#### **DXS-3600-PWR-FB**

Источник питания 300 Вт переменного тока с вентилятором (направление воздушного потока от передней панели к задней), совместим с DXS-3400 и DXS-3600

#### **Совместимость**

- DXS-3600-32S
- DXS-3600-16S
- DXS-3400-24SC
- DXS-3400-24TC

#### **Физические параметры**

##### **MTBF**

138345.3598 ч

##### **Размеры**

27.6 x 7.8 x 3.9 см

##### **Вес**

1.1 кг



#### DXS-3600-PWRDC-FB

Источник питания 300 Вт постоянного тока с вентилятором (направление воздушного потока от передней панели к задней), совместим с DXS-3400 и DXS-3600

#### Совместимость

- DXS-3600-32S
- DXS-3600-16S
- DXS-3400-24SC
- DXS-3400-24TC

#### Физические параметры

**MTBF**  
138345.3598 ч

#### Размеры

27.6 x 7.8 x 3.9 см

#### Вес

1 кг



#### DXS-3600-FAN-FB

Вентилятор (направление воздушного потока от передней панели к задней), совместим только с DXS-3600

#### Совместимость

- DXS-3600-32S
- DXS-3600-16S

#### Физические параметры

**MTBF**  
138345.3598 ч

#### Размеры

24.2 x 7.2 x 4.1 см

#### Вес

0.3585 кг

Информация для заказа	
Модель	Описание
DXS-3600-EM-4XT	Модуль расширения с 4 портами 10GBASE-T
DXS-3600-EM-8T	Модуль расширения с 8 портами 1000BASE-T
DXS-3600-EM-4QXS	Модуль расширения с 4 портами 40G QSFP+
DXS-3600-EM-8XS	Модуль расширения с 8 портами 10G SFP+
DXS-3600-EM-Stack*	Модуль стекирования с 2 портами 120G CXP
DXS-3600-PWR-FB	Источник питания 300 Вт переменного тока с вентилятором (направление воздушного потока от передней панели к задней), совместим с DXS-3400 и DXS-3600
DXS-3600-PWRDC-FB	Источник питания 300 Вт постоянного тока с вентилятором (направление воздушного потока от передней панели к задней), совместим с DXS-3400 и DXS-3600
DXS-3600-FAN-FB	Вентилятор (направление воздушного потока от передней панели к задней), совместим только с DXS-3600

\*Только для DXS-3600-32S

**D-Link**<sup>®</sup>  
Building Networks for People

Характеристики могут быть изменены без уведомления.  
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.  
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.