



## Как обновить ПО и загрузчик BootRom в коммутаторах DGS-1100V2

### Примечание к настройке

Данная инструкция подходит для следующих моделей коммутаторов DGS-1100V2: DGS-1100-10MPV2, DGS-1100-10MPPV2, DGS-1100-16V2, DGS-1100-18PV2, DGS-1100-24V2, DGS-1100-24PV2, DGS-1100-26MPV2, DGS-1100-26MPPV2.

Для перехода на версию ПО 4.0 на коммутаторе должна быть установлена прошивка версии 3.00.B025 или 3.00.B029.

Новая версия программного обеспечения и файл BootRom доступны для скачивания на сайте D-Link в разделе [Загрузки](#).

### Настройка коммутатора

1. Подключитесь к Web-интерфейсу коммутатора.

#### Примечание


IP-адрес компьютера, с которого осуществляется вход в Web-интерфейс, должен принадлежать той же подсети, что и IP-адрес интерфейса управления коммутатором. По умолчанию IP-адрес управления коммутатором – 10.90.90.90/8.

2. В поле Password введите пароль (по умолчанию – admin).

#### Примечание

Пароль чувствителен к регистру.

3. В меню Tools выберите Firmware Upgrade & Backup→ Firmware Upgrade from HTTP. В поле Source File укажите путь к файлу новой прошивки и нажмите Upgrade.

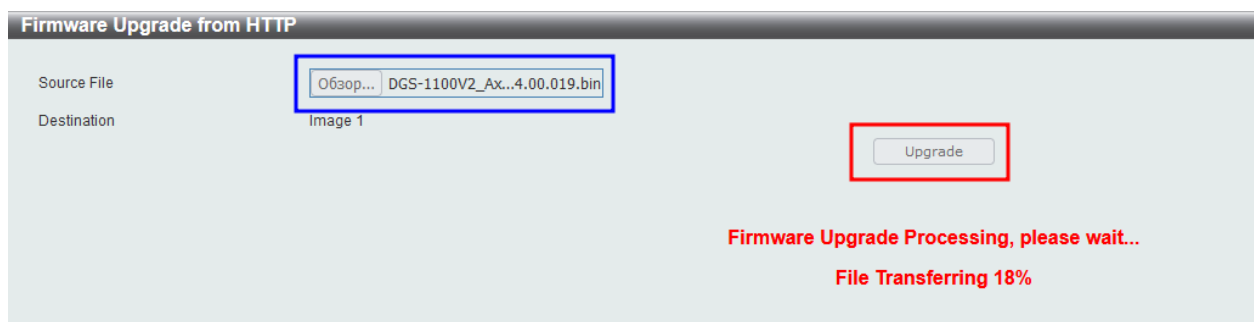

4. Перейдите на страницу **Tools**→ **Firmware Information**. В строке с новой версией ПО нажмите кнопку **Boot UP**, чтобы при следующем старте коммутатора загрузилась именно эта прошивка.


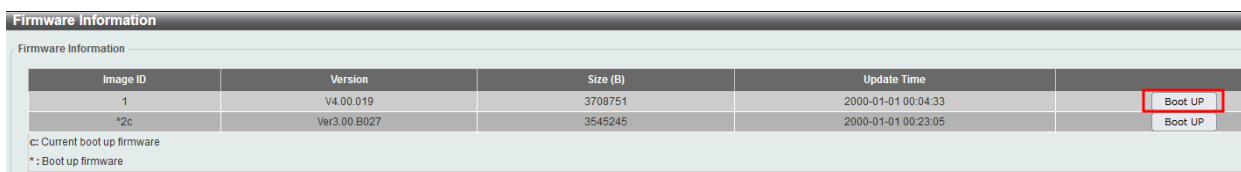


Image ID	Version	Size (B)	Update Time	
1	V4.00.019	3708751	2000-01-01 00:04:33	Boot UP
*2c	Ver3.00.B027	3545245	2000-01-01 00:23:05	Boot UP

c: Current boot up firmware  
\*: Boot up firmware

5. Перейдите на страницу **Tools**→ **Reboot system** и перезагрузите коммутатор, не сохраняя настройки. Для этого в поле с предложением сохранить настройки выберите **No** и нажмите кнопку **Reboot**.

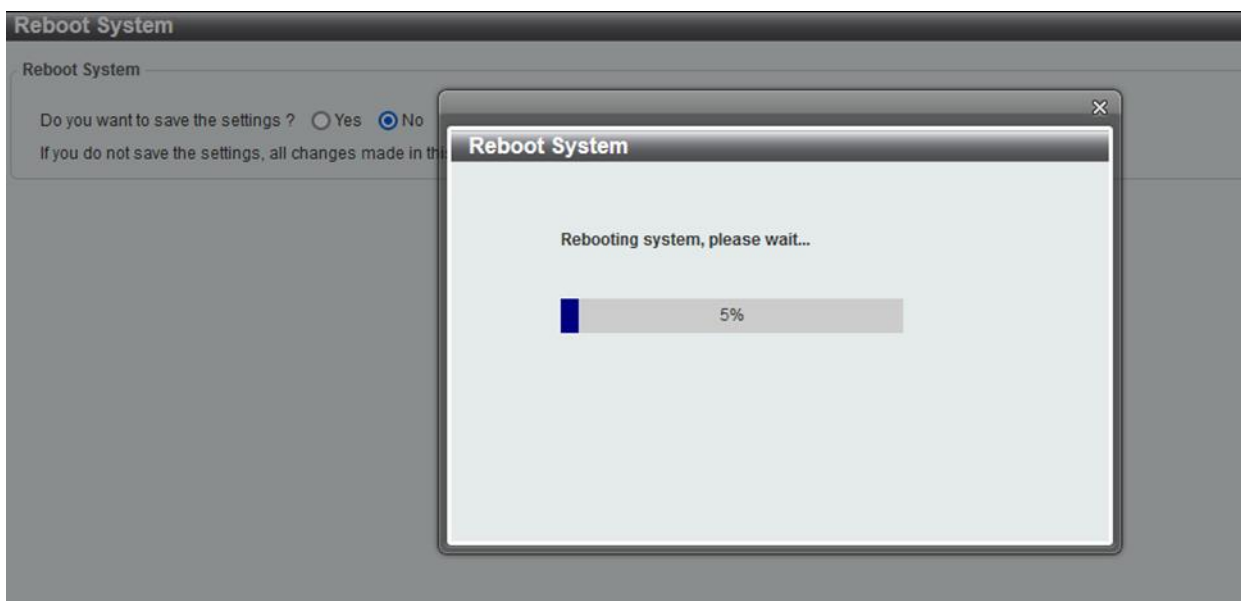

6. Далее необходимо обновить BootRom до версии 1.13. Для этого перейдите на страницу **Tools**→ **BootRom Upgrade from HTTP** и в поле **Source File** укажите путь к заранее скаченному файлу BootRom. Нажмите **Apply**.



7. Загрузите новую версию программного обеспечения во второй образ, так как предыдущая версия ниже 4.00.019 несовместима с BootRom версии 1.13. Для этого выполните шаг 3.

8. Перезагрузите коммутатор, следуя инструкциям из шага 5.

После перезагрузки версия **Boot PROM** на странице **Device Information** должна измениться на 1.13, а на странице **Firmware Information** отображаться одинаковые версии прошивки для обоих образов.

**Device Information**

Device Information

Device Type	DGS-1100-24PV2 Gigabit Ethernet Switch
System Name	SWITCH
System Location	
System Contact	
Boot PROM Version	1.13
Firmware Version	V4.00.019
Hardware Version	A3

**Firmware Information**

Firmware Information

Image ID	Version	Size (B)
*1c	V4.00.019	3708751
2	V4.00.019	3708751

c: Current boot up firmware  
\*: Boot up firmware