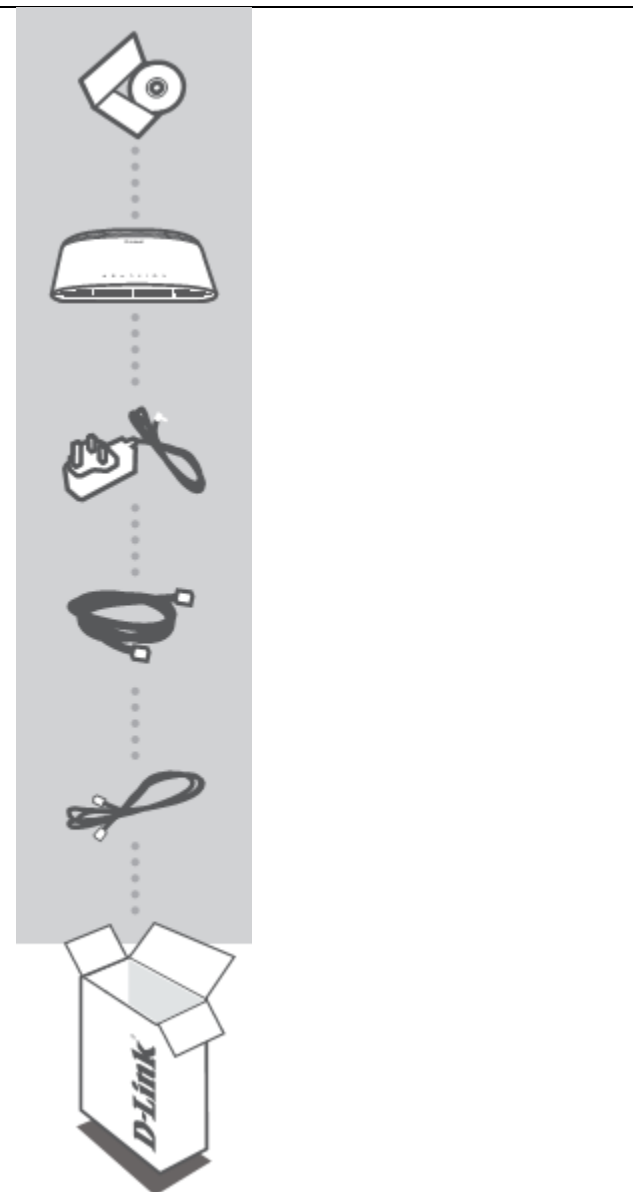


# Kiirpaigaldusjuhend

## Pakendi osad

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Paigaldusjuhendi CD</b><br/>Sisaldab paigaldusjuhendit ning tehnilisi juhendeid</p> <p><b>HSDPA 3G ruuter DIR-456</b></p> <p><b>Toiteadaper</b><br/>adapter</p> <p><b>Võrgukaabel (CAT 5)</b><br/>Ühendage paigalduse ajal ruuter arvutiga</p> <p><b>RJ-11 telefonikaabel</b></p> <p>Kui pakendist on mõni nendest osadest puudu, pöörduge palun edasimüüja poole</p> |
|--|---|

## Seadistamine

### Riistvara seadistamine

Enne järgnevate sammude astumist veenduge, et DIR-456 ruuter on väljalülitatud.

1. Sisestage SIM-kaart ruuteri allosas asuvasse SIM-kaardi pessa nii, et SIM-kaardi kontaktid oleksid suunaga allapoole.
2. Sisestage Internet/WAN võrgukaabel ruuteri tagaküljel asuvasse interneti porti.

**Märkus:** 3,5G ühendust saab kasutada ka WAN backup-na. Kui backup on seadistatud ning kui interneti püsiühendus ei ole saadaval, valib ruuter automaatselt 3,5G ühenduse.

3. Sisestage võrgukaabel ruuteri tagaküljel asuvasse LAN 1 porti ja võrgukaabli port vabasse arvuti porti.

**Märkus:** DIR-456 LAN pordid on „Auto-MDI/MDIX“.

4. Ühendage toiteadapter ruuteri tagaküljel paiknevasse pistikusse. Sisestage toiteadapter pessa.
  - a. Kui ruuter laeb, hakkab Status LED märgutuli põlema.
  - b. Ruuteri esipaneelil asuvad LED-d vilguvad kui DIR-456 käivitub ja loob internetiühendust.
  - c. Paari hetke pärast kui internetiühendus on loodud, muutub järgmiste LED-ide valgus roheliseks: Power, Status, WAN, WLAN, LAN Port 1 (või see port, kuhu on ühendatud võrgukaabel).

### Keerukam seadistus (ligipääs IP-aadressi kaudu)

Avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale IP aadress.

Sisselogimiseks kasutage allolevat kasutajanime (username) ja salasõna (password).

IP ADDRESS: `http://192.168.0.1`

USERNAME: `admin`

PASSWORD: