

D-Link

DUB-2327

***USB-C Mini Docking Station with 2xUSB 3.0, USB-C/PD 3.0, HDMI and
SD/microSD Card Reader***

***Док-станція с разъемом USB Type-C, 2 портами USB 3.0,
1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и
слотами для карт SD и microSD***

***Док-станція з роз'ємом USB Type-C, 2 портами USB 3.0,
1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI і слотами для карт SD і microSD***

Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Короткий посібник зі встановлення

Information in this document is subject to change without notice.
 © 2021 D-Link Corporation. All rights reserved.

Package Contents

- DUB-2327 docking station
- Quick Installation Guide
- Warranty documents

Minimum Requirements

PC or laptop with:

- Windows 7/8/8.1/10 and above, macOS (OS X 10.8 and above)
- USB Type-C port supporting DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) for HDMI output

Hardware Overview

Interfaces

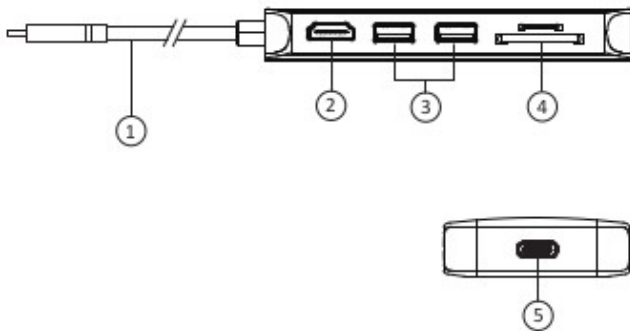


Figure 1

Number	Interface	Description
1	USB Type-C connector	Connect to laptop or desktop computer
2	HDMI port	Connect to monitor*
3	USB 3.0 ports	Connect to USB devices
4	SD/microSD card slots	Insert SD card and microSD card
5	USB Type-C/PD 3.0 port	Connect to PD 3.0 charger

Table 1

* Please make sure that the USB Type-C port of your computer supports DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

LED Indicators

LED	Status	Description
Power (per device)	Solid green	Power is on

Table 2

Product Setup

1. Plug the USB Type-C cable, located on the side panel of the DUB-2327, into available USB Type-C port on your computer. Your computer will automatically detect and install the drivers for the DUB-2327.

2. You may now connect additional devices to the appropriate ports of the DUB-2327 and insert SD and microSD cards into the appropriate slots. Use the dual slot card reader to access data on a SD and microSD card simultaneously.

Note: if your computer does not detect the DUB-2327, please check and ensure that the USB Type-C cable of the DUB-2327 is connected securely, and that the USB Type-C port on your computer is functioning correctly.

Connecting PD 3.0 Charger

To charge your laptop* via connected DUB-2327, please connect PD 3.0 charger to the USB Type-C/PD 3.0 port of the DUB-2327 and plug PD 3.0 charger into a power outlet.

* Please make sure that the USB Type-C port of your laptop supports PD 3.0.

Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2021 D-Link Corporation. Все права защищены.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с руководством по установке.

Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

Комплект поставки

- Док-станция DUB-2327
- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон

Минимальные требования

ПК или ноутбук с:

- ОС Windows 7/8/8.1/10 и выше, macOS (OS X 10.8 и выше)
- портом USB Type-C с поддержкой DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) для корректной работы HDMI

Обзор аппаратной части

Интерфейсы

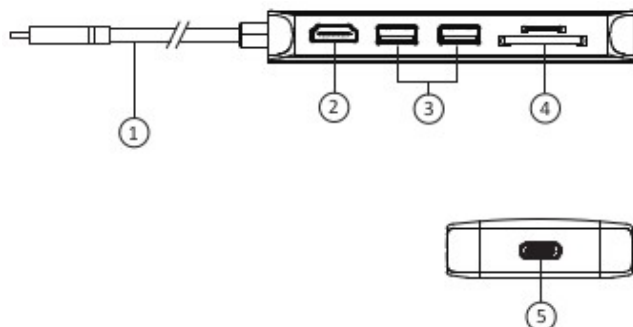


Рисунок 1

Номер	Интерфейс	Описание
1	Разъем USB Type-C	Для подключения к портативному или настольному компьютеру
2	Порт HDMI	Для подключения монитора*
3	Порты USB 3.0	Для подключения USB-устройств
4	Слоты для карт SD и microSD	Для установки карты SD и карты microSD
5	Порт USB Type-C/PD 3.0	Для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0

Таблица 1

* Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

Индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
Питание (на устройство)	Горит зеленым цветом	Питание включено

Таблица 2

Установка

1. Подключите кабель USB Type-C, расположенный на боковой панели DUB-2327, к доступному порту USB Type-C на компьютере. Компьютер автоматически обнаружит и установит драйверы для DUB-2327.
2. Теперь можно подключить дополнительные устройства к соответствующим портам на DUB-2327 и установить карты SD и microSD в соответствующие слоты. Слоты для карт SD и microSD позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.

Примечание: если компьютер не определяет DUB-2327, проверьте и убедитесь в надежности подключения кабеля USB Type-C док-станции DUB-2327, а также в том, что порт USB Type-C на компьютере работает корректно.

Подключение зарядного устройства PD 3.0

Для зарядки ноутбука* через подключенную к нему док-станцию DUB-2327 подключите зарядное устройство, поддерживающее стандарт PD 3.0, к порту USB Type-C/PD 3.0 на DUB-2327 и к электрической розетке.

* Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	1 разъем USB Type-C 2 порта USB 3.0 Type-A 1 порт USB Type-C/PD 3.0 1 порт HDMI Слот для карты SD ¹ Слот для карты microSD ²
Индикаторы	Индикатор питания (на устройство)
Общие параметры	
Стандарты	USB 3.0 USB 2.0 USB 1.1
Скорость передачи данных	До 5 Гбит/с
Разрешение	4K @ 30 Гц
Системные требования	Доступный порт USB Type-C ОС Windows 7/8/8.1/10 и выше, macOS (OS X 10.8 и выше)
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	118 x 35 x 13 мм
Вес	0,07 кг
Условия эксплуатации	
Питание	От компьютера (от шины USB)
Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток	20 В / 3 А (PD 3.0)
Температура	Рабочая: от 0 до +45 °С Хранения: от -10 до +70 °С
Влажность	При эксплуатации: до 85% без конденсата При хранении: до 85% без конденсата

¹ Док-станция совместима с картами SD/SDHC/SDXC.

² Док-станция совместима с картами microSD/SDHC/SDXC.

Комплект постачання

- Док-станція DUB-2327
- Короткий посібник зі встановлення
- Гарантійний талон


Мінімальні вимоги

ПК або ноутбук з:

- ОС Windows 7/8/8.1/10 і вище, macOS (OS X 10.8 і вище)
- портом USB Type-C з підтримкою DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) для коректної роботи HDMI

Огляд апаратної частини

Інтерфейси

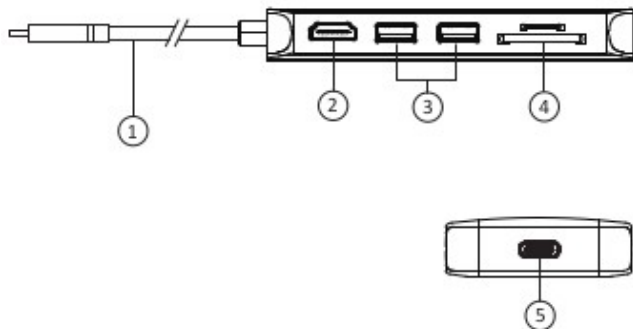

Малюнок 1

Номер	Інтерфейс	Опис
1	Роз'єм USB Type-C	Для підключення до портативного або настільного комп'ютера
2	Порт HDMI	Для підключення монітору*
3	Порти USB 3.0	Для підключення USB-пристроїв
4	Слоти для карт SD і microSD	Для встановлення карти SD і карти microSD
5	Порт USB Type-C/PD 3.0	Для підключення зарядного пристрою, з підтримкою стандарту PD 3.0

Таблиця 1

* Переконайтеся, що порт USB Type-C комп'ютера підтримує режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode).

Індикатори

Індикатор	Стан	Опис
Живлення (на пристрій)	Світиться зеленим кольором	Живлення увімкнене

Таблиця 2

Встановлення

1. Підключіть кабель USB Type-C, розташований на бічній панелі DUB-2327, до доступного порту USB Type-C на комп'ютері. Комп'ютер автоматично розпізнає і встановить драйвери для DUB-2327.

2. Тепер можна підключити додаткові пристрої до відповідних портів на DUB-2327 і встановити карти SD і microSD в відповідні слоти. Слоти для карт SD і microSD дозволяють одночасно працювати з даними з двох карт пам'яті.

Примітка: якщо комп'ютер не визначає DUB-2327, перевірте і переконайтеся в надійності підключення кабелю USB Type-C док-станції DUB-2327, а також в тому, що порт USB Type-C на комп'ютері працює коректно.

Підключення зарядного пристрою PD 3.0

Для зарядки ноутбуку* через підключену до нього док-станцію DUB-2327 підключіть зарядний пристрій, котрий підтримує стандарт PD 3.0, до порту USB Type-C/PD 3.0 на DUB-2327 і до електричної розетки.

* Переконайтеся, що порт USB Type-C ноутбуку підтримує стандарт PD 3.0.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /ISTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטלון

פתח תקווה

072-2575555

support@dlink.co.il

