

## Комплект мини-переключателя KVM с портом USB на 2 ПК

*Включает в себя переключатель KVM и 2 набора встроенных кабелей с разъемами USB 2.0*

Комплект двухпортового мини-переключателя KVM (Keyboard, Video and Mouse, Клавиатура, монитор и мышь) DKVM-2KU является экономически эффективным решением для домашних пользователей или офиса. Комплект позволяет легко управлять двумя различными ПК через одну клавиатуру, мышь и монитор VGA, а так же использовать устройство USB сразу двумя ПК. В комплект входит двухпортовый переключатель KVM, порт USB 2.0, встроенный в переключатель и два набора встроенных кабелей, готовых для подключения двух ПК. Переключатель обладает множеством простых в использовании функций, и отлично подходит для дома или небольшого офиса.

### Экономически эффективное решение для пользователей ПК

Если имеется 2 ПК и их необходимо использовать одновременно, DKVM-2KU сохранит средства на приобретение дополнительного оборудования и свободное место, позволяя управлять двумя компьютерами через одну клавиатуру, монитор и мышь. Или, возможно, имеется большой высококачественный монитор, и необходимо подключить к нему оба ПК, тогда DKVM-2KU позволит произвести такое подключение. Два встроенных в DKVM-2KU набора кабелей готовы к использованию, что освобождает от необходимости подготовки отдельных кабелей и их подключения.

### Множество функций

DKVM-2KU использует эмуляцию каждого подключенного компьютера с помощью встроенного микропроцессора для интеллектуального управления каждым портом KVM. Это позволяет одновременно загружать все подключенные ПК. Автоматическое сканирование, звуковая сигнализация и поддержка «горячих клавиш» клавиатуры делают DKVM-2KU простым в использовании и управлении. На передней панели находится кнопка переключения между ПК.

### Сохранение состояния клавиатуры и поддержка мониторов с высоким разрешением

DKVM-2KU поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 72 Гц. Поддерживаются мыши Microsoft IntelliMouse.

### Порт USB 2.0 для совместного использования USB-устройств

Встроенный в этот переключатель KVM порт USB 2.0 позволяет подключить USB-устройство или USB-концентратор. Это означает, что можно использовать USB-принтер, сканер, устройство для чтения flash-карт и другое оборудование любым из двух компьютеров, подключенных к переключателю. Этот порт USB также обратно совместим с устройствами USB 1.1. Подключение к этому порту USB-концентратора дает возможность совместного использования более одного USB-устройства обоими компьютерами. В режиме автоматического сканирования переключение USB-устройств будет производиться в той же последовательности, что и сканирование компьютеров.

### Основные характеристики

- 2 порта KVM для управления двумя компьютерами через одну клавиатуру, монитор и мышь
- Встроенный порт USB 2.0 для совместного использования USB-устройств обоими компьютерами
- Сохраняет средства и место на рабочем столе
- Режим автоматического сканирования подключенных ПК
- Звуковое подтверждение при переключении между ПК
- Индикатор на передней панели для выбранного ПК
- Переключение между ПК по нажатию кнопки SELECT на передней панели или «горячей клавиши» на клавиатуре
- Поддерживает мониторы SVGA, VGA и MultiSync
- Поддержка мониторов с разрешением до 2048 x 1536
- Успешно протестирован со следующими типами мышей: Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse with IntelliEye, а также IntelliMouse Explorer, Logitech FirstMouse+, Logitech MouseMan+

# DKVM-2KU

## Технические характеристики

### Аппаратура

**Консольные разъемы** (для подключения клавиатуры, мыши, монитора)

- Разъем для клавиатуры: 6-контактный разъем mini DIN «мама»
- Разъем для мыши: 6-контактный разъем mini DIN «мама»
- Разъем для монитора: 15-контактный разъем HD «мама»

**Разъемы кабелей KVM и USB** (для подключения компьютеров)

- 2 встроенных в переключатель кабеля KVM длиной 1,8 м
- 2 разъема для клавиатуры: 6-контактные разъемы mini DIN «папа»
- 2 разъема для мыши: 6-контактные разъемы mini DIN «папа»
- 2 разъема для монитора: 15-контактные разъемы HD «папа»
- 2 разъема USB типа А «папа»

**Стандарт порта USB**

USB 2.0

**Индикаторы**

2 индикатора у портов для подключенных ПК

**Переключение между ПК** (Ручное переключение вперед или назад между двумя ПК)

- Нажатием кнопки на переключателе
- Нажатием «горячей клавиши»
- Подтверждение о переключении: сигнализация звуком

### Физические параметры

**Питание**

5В, 1А

**Источник питания**

Через порт ПК PS/2, внешний адаптер питания не требуется

**Потребляемая мощность**

5В, 70мА

**Размеры**

104 x 62 x 28 мм (только переключатель KVM)

**Вес**

570 грамм (переключатель KVM, 2 набора встроенных KVM и USB кабелей)

**Рабочая температура**

От 0° до 40° С

**Температура хранения**

От -20° до 60° С

**Рабочая влажность**

От 0% до 80%

**Влажность хранения**

От 0% до 80%


**Излучение (EMI)**

- FCC Class B
- CE Class B
- C-Tick

## Переключатель KVM

### Содержимое комплекта поставки

- DKVM-2KU двухпортовый переключатель KVM с 2 наборами встроенных кабелей длиной 1,8 м
- Руководство по быстрой установке

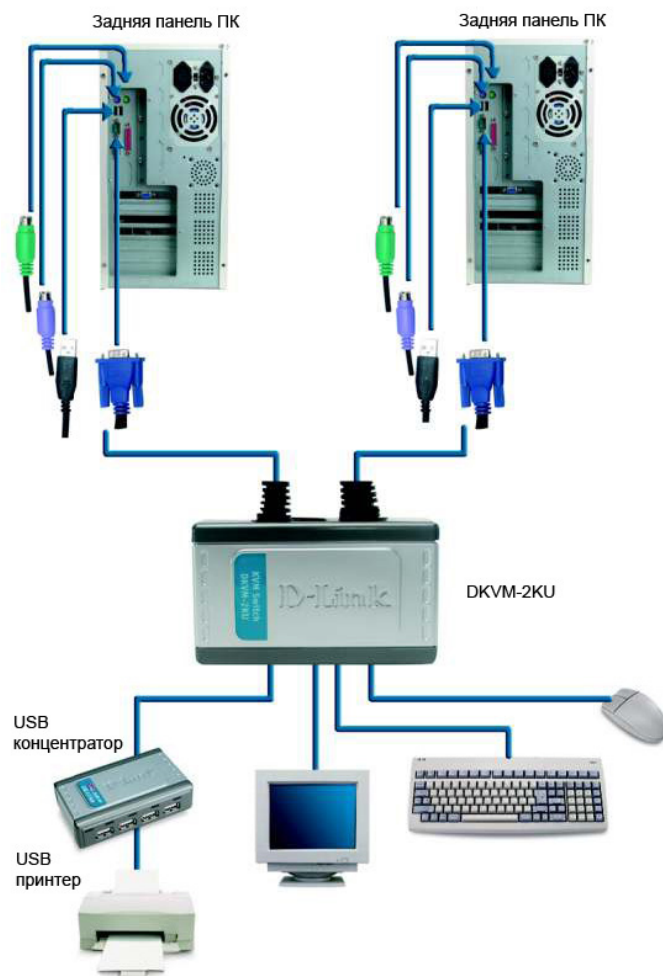

### Информация для заказа

**DKVM-2KU** 2-портовый комплект мини-переключателя KVM с портом USB

# D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru),

Web: [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru)