

2-х портовый KVM-переключатель

С поддержкой звука

- Мини-переключатель KVM на 2 компьютера
- Поддержка разъема PS/2 для клавиатуры/мыши
- Поддержка мониторов SVGA, VGA, Multi-Sync
- Совместное использование колонок между двумя компьютерами
- 2 набора KVM кабелей

Характеристики

- 2 порта KVM
- Поддержка разъема PS/2 клавиатуры/мыши
- Поддержка мониторов SVGA, VGA, Multi-Sync
- Разъем аудио для подключения аудиоустройства
- Автосканирование подключенных компьютеров каждые 10 секунд
- Звуковой сигнал подтверждения при переключении между компьютерами
- Индикаторы на передней панели для каждого компьютера
- Может переключаться между компьютерами при нажатии кнопки на переключателе или горячих клавиш на клавиатуре
- Поддерживает видеоразрешение 2048x1536
- 2 набора кабелей KVM

Двухпортовый переключатель KVM (клавиатура, монитор и мышь) является экономически эффективным решением для дома и офиса. KVM-121 позволяет пользователям управлять двумя компьютерами при помощи одной клавиатуры, мыши и монитора. Переключатель оборудован аудиоразъемом, обеспечивая возможность передачи звука.

Экономически эффективное решение для пользователей ПК.

Подключив KVM-121, вы получаете возможность управления двумя компьютерами при помощи одной клавиатуры, монитора и мыши, экономя средства на приобретение дополнительного оборудования и сохраняя свободное рабочее пространство. В комплекте с устройством поставляется два комплекта KVM-кабелей.

Многофункциональность.

KVM-121 производит эмуляцию каждого подключенного к нему компьютера и использует для интеллектуального управления KVM-портами встроенный микропроцессор, что позволяет одновременно управлять подключенными компьютерами. Автосканирование, звуковая сигнализация и поддержка "горячих клавиш" клавиатуры делает KVM-121 простым в использовании и управлении. Для удобства работы, на передней панели устройства расположена кнопка переключения между компьютерами.

Поддержка мониторов с высоким разрешением.

KVM-121 может работать с мониторами VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 72 Гц.

Совместное использование аудиоустройств.

KVM-121 обеспечивает поддержку передачи звука и оборудован аудиоразъемом для подключения аудиоустройств, позволяющих прослушивать звуковой сигнал с подключенных компьютеров.

MULTIMEDIA



Технические характеристики

Консольные разъемы

- Клавиатура: 6-контактный разъем Mini DIN
- Мышь: 6-контактный разъем Mini DIN
- Монитор: 15-контактный разъем HD
- Аудио: разъем 3.5 мм

Подключение KVM- кабелей

- Два 15-контактных разъема HDDB
- Два разъема аудио 3.5 мм

Кабели KVM

Два набора кабелей длиной 1.8 м для подключения к компьютерам, каждый из которых имеет следующие разъемы:

- 15-контактный разъем HDDB
- 6-контактный разъем Mini DIN для подключения клавиатуры
- 6-контактный разъем Mini DIN для подключения мыши
- 15-контактный разъем HD «папа» для подключения монитора
- Аудиоразъем 3.5 мм

Индикаторы


Два индикатора портов, подключенных к ПК

Выбор ПК

- Нажатием кнопки на переключателе
- При помощи «горячих клавиш»:
 - Включения/выключения звукового сигнала подтверждения переключения
 - Включение/отключение звукового сигнала
 - «Сброс» мыши и клавиатуры
 - Режим автосканирования каждые 10 секунд

Поддерживает ОС

- Windows 98, ME, NT, 2000, 2003, XP
- Linux

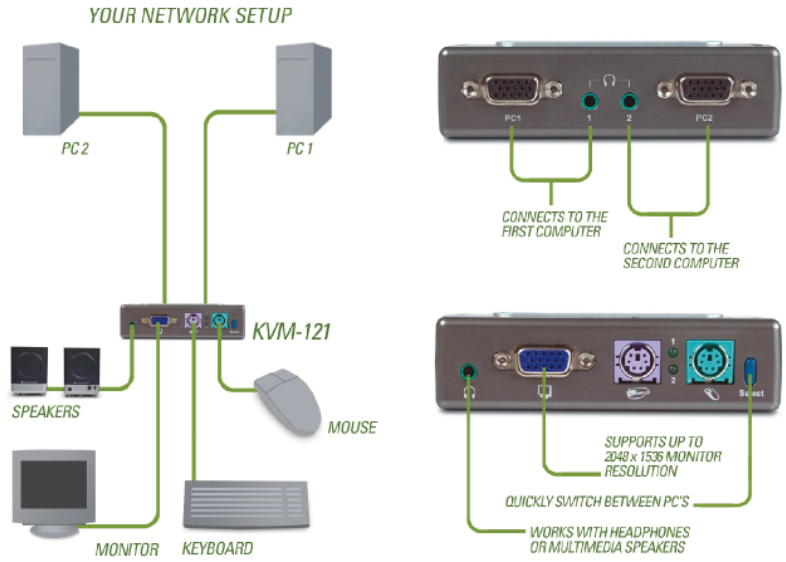

Физические и климатические условия

Источник питания

От портов P/S2 компьютеров, не требует внешнего адаптера питания

Вес

565 гр (переключатель KVM и 2 набора KVM кабелей)

Рабочая влажность

От 0% до 80% без конденсата

Потребляемая мощность

5 В 70 мА

Рабочая температура

От 0 до 40 C

EMI

- FCC
- Class B
- CEC-Tick

Габариты

104 x 61 x 28 мм (только переключатель KVM)

Температура хранения

От -20 до 60 C



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия 01 (Май, 2006)

Спецификации субъекта изменены без предварительного уведомления.
D-Link является зарегистрированной маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие марки принадлежат их владельцам.