



## СЕТЕВОЙ ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ С ЧЕТЫРЬМА ОТСЕКАМИ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

### ПРОСТАЯ УСТАНОВКА SATA-ДИСКОВ

Установка до четырех 3,5-дюймовых дисков SATA, не используя дополнительных инструментов и кабелей

### РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ФАЙЛОВ

Защита важных файлов путем создания резервных копий с помощью технологий RAID1 и RAID5

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТ USB 2.0

Подключение принтера для его совместного использования или осуществления мониторинга UPS

### БЕЗОПАСНЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К ОБЩИМ ФАЙЛАМ

Сетевой дисковый массив DNS-343 с 4 отсеками для жестких дисков SATA предоставляет пользователям возможность совместного использования документов, файлов и цифрового фото-, видео- и музыкального контента. 4 отсека позволяют добавить до 4-х дисков SATA в зависимости от потребностей пользователя, что делает DNS-343 идеальным решением для офиса. Также возможен удаленный доступ к файлам через Интернет, благодаря встроенному FTP-серверу. При этом сотрудники компании, находясь за пределами офиса, могут получать доступ к файлам. При настройке DNS-343 можно задать различные привилегии доступа пользователям, группам пользователей и определенным папкам. Эти функции сетевой безопасности являются незаменимыми в офисной сети, позволяя сотрудникам доступ только к тем файлам, которые им необходимы непосредственно для выполнения работы.



### ДОСТУП К МЕДИА-КОНТЕНТУ ЧЕРЕЗ МЕДИАПЛЕЕРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ UPnP AV

DNS-343 позволяет создать резервную копию медиафайлов. Благодаря встроенному медиасерверу UPnP AV, DNS-343 дает возможность передавать цифровой контент на совместимые медиаплееры (например, плееры серии MediaLounge D-Link). Кроме того, DNS-343 оснащен экраном OLED, отображающим в реальном времени используемый диск, статус сервера и другую информацию.

### ЗАЩИТА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В DNS-343 доступны 5 различных режимов работы с жесткими дисками (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1 и RAID 5), позволяющих пользователям выбрать необходимую конфигурацию. В режиме Standard для использования доступны два отдельных жестких диска. Режим JBOD объединяет оба диска в один. Режим RAID 0 обеспечивает высокую производительность за счет разделения записи и чтения между двумя жесткими дисками. При использовании режима RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. Если один из жестких дисков выходит из строя, второй продолжает функционировать в полном объеме. При использовании режима RAID 5 данные распределяются на три и более диска, что обеспечивает эффективность и надежность хранения данных.

### Характеристики

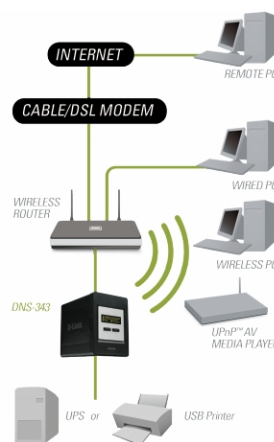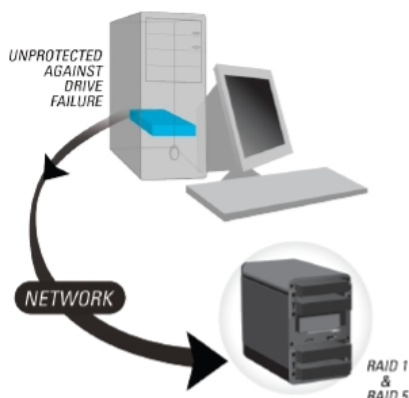

#### Стандарты

- + IEEE 802.3
- + IEEE 802.3u
- + CIFS/SMB
- + DDNS
- + FTP
- + Jumbo-фреймы
- + IEEE 802.3ab
- + TCP/IP
- + DHCP-сервер/клиент
- + NTP
- + HTTP/HTTPS

#### Поддерживаемые типы жесткого диска

- + SATA-диски любой емкости
- + 3,5-дюймовый внутренний

#### Интерфейсы устройства

- + 1 порт 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T
- + 1 порт USB 2.0
- + Разъем для внешнего адаптера питания

#### Дисплей

- + Дисплей OLED 256x64

#### Управление дисками

- + Конфигурации жесткого диска: RAID 0, RAID 1, RAID 5, JBOD, Standard
- + Сканирование диска
- + Управление запросами пользователя/группы

#### Управление устройством

- + Через Internet Explorer v6 или выше или другой браузер с поддержкой Java
- + Утилита поиска Easy Search
- + Мониторинг UPS
- + Уведомления по e-mail
- + Управление питанием

#### Совместное использование файлов

- + Максимальное количество учетных записей пользователей: 64
- + Максимальное число групп: 10
- + Максимальное число совместных папок: 45
- + Максимальное число одновременных соединений: 64 (Samba) / 10 (FTP)

#### Питание

- + Внешний адаптер питания 19В постоянного тока 7,89А

#### Потребляемая мощность

- + Нормальный режим: 71,76 Вт
- + «Спящий» режим: 21,44 Вт

#### Температура

- + Рабочая: от 0° до 55° C
- + Хранения: От -20° до 70°

#### Рабочая влажность

- От 5% до 90%, без конденсата

#### Размеры устройства

- 128 x 200 x 178 мм

#### Вес

- + 2,7 кг

### Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)22-583-92-75	FAX: 48-(0)22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)1-461-30-00	FAX: 36-(0)1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-3939
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-9898

Версия: 01 (Сентябрь, 2007)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.