



БЕСПРОВОДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ USB ПРИНТ-СЕРВЕР

СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К 4 USB-УСТРОЙСТВАМ

Совместное использование до 4-х USB-принтеров или многофункциональных устройств (МФУ) с помощью одного принт-сервера

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Идеальное решение для установки в офисе нескольких принтеров/МФУ

ПОДДЕРЖКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Совместимость с МФУ, поддерживающими функции сканирования и факса



СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К USB-ПРИНТЕРАМ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Беспроводной многопортовый принт-сервер 802.11g DPR-2000 обеспечивает возможность подключения до 4-х USB-принтеров и совместный доступ к ним офисного персонала в проводной или беспроводной сети. Оснащенный 4 USB-портами 2.0, данный принт-сервер обеспечивает подключение до 4-х принтеров, таким образом, пользователи могут отправлять со своих компьютеров документы в очередь печати на сетевых принтерах. Помимо этого, принт-сервер совместим с многофункциональными устройствами, поддерживающими функции сканирования и факса, таким образом, пользователи могут отправлять факс непосредственно со своего компьютера или сканировать изображения без подключения сканеров к компьютеру. Принт-сервер DPR-2000 позволяет сократить расходы и обеспечивает простоту установки в случаях, когда в сети используется нескольких принтеров и/или МФУ.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Оборудованный мощным CPU, буфером памяти большого размера, DPR-2000 делает работу в сети быстрой и эффективной. Принтеры, подключенные к DPR-2000, могут выполнять печать, сканирование и отправку факса одновременно, что значительно повышает производительность. К тому же, приобретение DPR-2000 экономически выгодно, поскольку покупка четырех отдельных принт-серверов обойдется пользователю значительно дороже. Встроенная функция WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить безопасное подключение данного принт-сервера к беспроводному маршрутизатору или точке доступа, а затем ко всем беспроводным пользователям в течение нескольких минут.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ


Благодаря возможности настройки прав доступа к принтеру, DPR-2000 обеспечивает все необходимые механизмы безопасности. Кроме того, принт-сервер DPR-2000 поддерживает несколько операционных систем, включая Windows, MacOS, Linux и Unix. Печать файлов полностью прозрачна, таким образом, пользователь получает такие преимущества, как повышение производительности, гибкость и совместимость с другими устройствами.

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИИ УДАЛЕННОЙ ПЕЧАТИ

Принт-сервер DPR-2000 поддерживает протокол IPP (Internet Printing Protocol), позволяя удаленным пользователям отправлять файлы в очередь печати принтера, даже если они находятся вне офиса. Администратор может в любое время просмотреть информацию об операциях, выполняемых принтером, что обеспечивает удобное администрирование устройства. Таким образом, принт-сервер DPR-2000 обеспечивает печать файлов независимо от местонахождения пользователя.

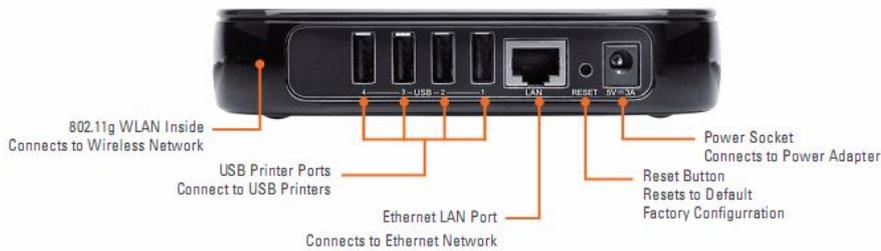

Установка сети

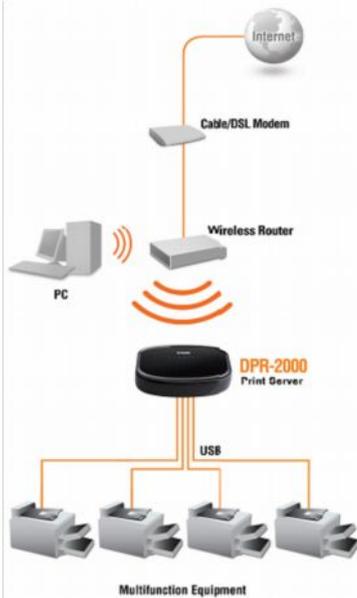

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ

- + USB 2.0
- + IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet
- + IEEE 802.11b/g беспроводная LAN

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА

- + 4 порта USB 2.0
- + 802.11b/g беспроводная LAN
- + 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

- + От 2,4 ГГц до 2,5 ГГц

ТИП БЕСПРОВОДНОЙ АНТЕННЫ

- + Антенна PIFA

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

- + 64/128-бит WEP
- + WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
- + Поддержка WPS (Wi-Fi Protected Setup)

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- + Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v6 или выше или другого браузера с поддержкой Java
- + Программа администрирования под Windows для настройки принт-сервера и управления доступом к нему

ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ

- + Power
- + Ethernet
- + USB (4 индикатора)
- + Wireless

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

- + 5,0В постоянного тока/3А (через внешний адаптер питания)

ПОДДЕРЖКА ОС

- + Windows Vista/XP/2000/NT4/ME/98SE/95
- + Apple Mac OS 9.x - MAC OS X 10.4.x
- + Linux
- + Unix Ipr/lpd (HP-UX, SunOS, Solaris, SCO, UnixWare, IBM AIX)
- + NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- + от 0° до 40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

- + От -25° до 55°C

ВЛАЖНОСТЬ

- + От 5% до 95%, без образования конденсата

РАЗМЕРЫ

- + 135 x 27 x 97 мм

СЕРТИФИКАТЫ

- + FCC Class B
- + CE
- + C-Tick
- + IC
- + CSA

СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ ПРИНТЕРОВ

- + CANON: 865R, 960I, LBP3200, PIXMA MP130, PIXMA MP370, PIXMA MP450, PIXMA MP500, PIXMA MP600, PIXMA MP760, PIXMA MP780, PIXMA MP830, PIXMA MP950, S400, FJ890, IP 1000, IP 8500
- + DELL: A920, A940
- + EPSON: 480SXU, C45, C63, C1100, CX1500, CX3810, CX4100, CX4800, CX5100, CX5900, CX7800, EBL-6200L, LP-1300, PM-800DC, PM-40C, RX-630, R310, R800
- + HP: 960C, 1500L, 1600, 2600N, 2605, CM 1015, 3745, 3845, 3930, 5160, 5740, 6540, 6840, D1330, D2360, F380, 1012, 1020, 1022, 1160, 2200D, 3015, 3050, M1005, 4110, 4255, 5510, 5610, 6110, 6210, 6310, 7210, 7310, 7410, C6180, K850, 1215, 2610, 2710, 3210, 3310, 335, 375, 385, 422, 425, 428, 475, 7260, 7550, 7850, 7960, 8050, 8250, 8450, 8750, C4385, C5280, C6180, D5160, D5180, D7160, 7360
- + PSC 1210, PSC 1315, PSC 1350, PSC 1410, PSC 1507, PSC 1510, PSC 1600, PSC 1610, PSC 2210, PSC 2355, PSC 750
- + KYOCERA: FS-3820N
- + LEXMARK: E232, X1185, X1195, X4550, X6200, X7170, X8350, Z33, Z53, Z818, X4270, X5150, X2350, X3350
- + OKI: OKI-C5400N
- + SAMSUNG: M-1710, SCX-4200



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия 01 (Март 2009)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.