



Беспроводной маршрутизатор 802.11g

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ


Работает с любыми сертифицированными устройствами Wi-Fi, обеспечивая высокую производительность

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полный набор средств безопасности, включая активный межсетевой экран и протокол WPA2™ для защиты сети от вторжений извне

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

С помощью мастера по быстрой установке D-Link (D-Link Quick Router Setup Wizard) можно быстро настроить беспроводную сеть, а также установить новое устройство и подключиться к сети

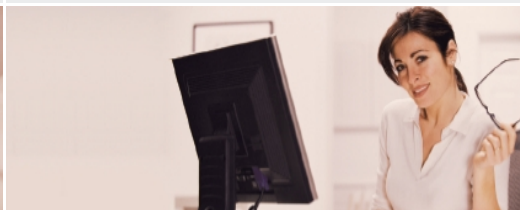

УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Беспроводной маршрутизатор 802.11g D-Link DIR-400 позволяет создать быструю и защищенную сеть для дома, обеспечивая скорость передачи данных до 108 Мбит/с. С помощью данного маршрутизатора пользователи получают совместный доступ к файлам, музыке и видео по высокоскоростному Интернет-соединению.

ЗАЩИТА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ

Беспроводной маршрутизатор DIR-400 содержит встроенный межсетевой экран, который защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр MAC-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP и WPA. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-400 позволяет создать беспроводную сеть для офиса или небольшого дома.

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Беспроводной маршрутизатор DIR-400 работает на основе стандарта 802.11g, но является также обратно совместимым со стандартом 802.11b, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств. Беспроводной маршрутизатор 802.11g обладает четырьмя портами Ethernet, позволяющими подключить персональные компьютеры, принтеры и другие устройства с Ethernet-интерфейсами.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора), настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс установки аппаратного обеспечения и его подключения к сети, устанавливая настройки провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет. Кроме того, Мастер по быстрой установке позволяет легко добавить беспроводные устройства в сеть.

Высокоскоростное беспроводное соединение 802.11g
До 108 Мбит/с в режиме Turbo



4 порта LAN для подключения ПК
Порт WAN для подключения DSL/ кабельного модема

Разъем питания для подключения адаптера питания

Кнопка Reset возвращает маршрутизатор к настройкам по умолчанию

Характеристики

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- + Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
- + Компьютер с операционной системой Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и установленным Ethernet-адаптером
- + Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше

СТАНДАРТЫ

- + IEEE 802.11g
- + IEEE 802.11b
- + IEEE 802.3
- + IEEE 802.3u

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ¹ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2 и 1 Мбит/с

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

От 2.4 до 2.462 ГГц

СХЕМЫ МОДУЛЯЦИИ

- + Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- + Complementary Code Keying (ССК)

ПИТАНИЕ ПРИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

15dBm +/- 2dBm

АНТЕННА

Съемная дипольная антенна (с разъемом SMA)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + 64/128-битное WEP-шифрование данных (определяемое пользователем)
- + Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА

- + Network Address Translation (NAT)
- + Stateful Packet Inspection (SPI)
- + Фильтрация MAC-адресов
- + Фильтрация URL
- + Работа по расписанию

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Internet Explorer v6 или выше; Firefox 1.5 или выше

ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ

- + Power
- + Status
- + Internet
- + WLAN (беспроводное соединение)
- + LAN

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

5 В постоянного тока 2.5А, через внешний адаптер питания

РАЗМЕРЫ

124.5 x 200.7 x 35.6 мм

ВЕС

317 г

СЕРТИФИКАТЫ

- + CE
- + FCC

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° С до 45° С

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Максимум 90% (без конденсата)



¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить пропускную способность. Турбо режим 108 Мбит/с работает только с другими продуктами D-Link 108g.

² Устройство соответствует основным требованиям и положениям директивы 1999/5/ЕС. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия 01 (Май, 2007)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев. Copyright 2006. все права защищены.