


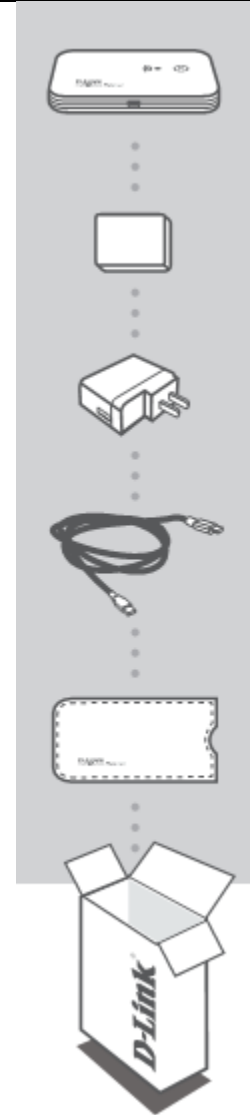


Kiirpaigaldusjuhend

Pakendi osad



	<p>MyPocket 3G ruuter DIR-457</p> <p>Patarei</p> <p>USB toiteadaper 5V 1A</p> <p>USB toitekaabel</p> <p>Karp</p> <p>Kui pakendist on mõni nendest osadest puudu, pöörduge palun edasimüüja poole</p>
--	---

Seadistamine








Riistvara seadistamine

		<p>Paigaldage SIM-kaart Avangeligipääs SIM-kaardi pesale, eemaldades seadme tagakaas. Sisestage SIM-kaart nii, et SIM-kardi kontaktid oleksid vastakuti seadme kontaktidega.</p>
		<p>Paigaldage patarei Paigaldage patarei nii, et patarei kontaktid oleksid vastakuti seadme kontaktidega. Kaasasoleva patarei tööaeg on kuni neli tundi.</p>
		<p>Märkus: Patarei varustab ruuterit DIR-457 toitega kas wifi ruuteri (WiFi router) või USB modemi (USB modem) režiimis.</p>

Toite seadistamine

		<p>Laadimine toiteadapteriga Patarei laadimiseks sisestage USB kaabel toiteadapteri USB porti ning sisestage toiteadapter pessa. Seejärel sisestage USB kaabel DIR-457 Mini-USB porti. Laadimise ajal vilgub Power/3G network LED. Kui patarei võimsus on madal, vilgub LED punaselt.</p>
		<p>Laadimine USB kaabliga Sisestage USB kaabel DIR-457 Mini-USB porti ning teine ots arvuti vabasse USB porti. Laadimise ajal vilgub Power/3G network LED. Kui patarei võimsus on madal, vilgub LED punaselt.</p> <p>Märkus: Laadimine USB porti kaudu on aeglasem kui laadimine tavalise toiteadapteriga.</p>

Ühenduse loomine

 <p>MODEM</p>		<p>USB modem režiim / Connection manager režiim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liigutage ruuter/modem valiku nupp USB modem režiimi.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Ühendage DIR-457 USB kaabli abil arvutiga. Selleks sisestage USB kaabel DIR-457 Micro-USB porti ning teine ots arvuti vabasse USB porti.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Vajutage DIR-457 power nuppu.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Connection Manager tarkvara käivitub automaatselt. 5. Connection Manager abil seadistage ruuteri/modemi seaded. 6. Nüüd saate DIR-457 kasutada USB modeminä. <p>Märkus: Kui kasutate DIR-457 esmakordselt, peate paigaldama Connection Manager tarkvara. Peale edukat pigaldust saate seadistada USB modemi ja wifi ruuteri.</p>
 <p>ROUTER</p>		<p>Wifi ruuteri režiim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liigutage ruuter/modem valiku nupp wifi modem režiimi
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Vajutage DIR-457 power nuppu.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Nüüd saate DIR-457 kasutada traadita pääsupunktina (wireless access point) ja ühendada ruuteriga iga seadmega, mis toetab wifi-t.