



Kiirpaigaldusjuhend

DAP-1353
RangeBooster N 650
Pääsupunkt

Süsteemi nõuded

- Arvutid, milles on eelnevalt paigaldatud Windows®, Macintosh® või Linux operatsioonisüsteem ja Ethernet adapter.
- Internet Explorer 6.0 või Netscape Navigator 7.0 või uuem (konfigureerimiseks).

Pakendi sisu

- D-Link DAP-1353 RangeBooster N 650 pääsupunkt
- 3 eemaldatavat antenni
- Toiteadapter
- CAT5 Ethernet kaabel
- CD-plaat kasutamishendi ja kiirinstalleerimisjuhendiga



Hoiatus: Kasutage ainult DAP-1353-ga kaasasolevat toiteadapterit või samade tehniliste näitajatega adapterit. Teise pingega adapteri kasutamine või DAP-1353 ühendamine valesse vahelduvvoolu pistikupesasse kahjustab seadet ja garantii kaotab kehtivuse.


Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.

DAP-1353 ühendamine võrku

- A. Ühendage DAP-1353-ga kaasasolev adapter seadme taga olevasse pistikupesasse, seejärel ühendage see vahelduvvoolu pistikupesasse. Kontrollige, et toite-LED on DAP-1353 esipaneelil sisselülitatud.
- B. Ühendage üks Ethernet kaabli ots DAP-1353 tagaküljel asuvasse LAN porti ja teine kaabliots ühe switchi pordiga.


Märkus: Teie saate ühendada DAP-1353 otse arvutiga seadme konfigureerimiseks. Link LED DAP-1353 esipaneelil süttib Ethernet ühenduse korral.

- C. Arvutid 802.11 b/g/draft n traadita adapteritega saavad DAP-1353-ga ühendust teostada.

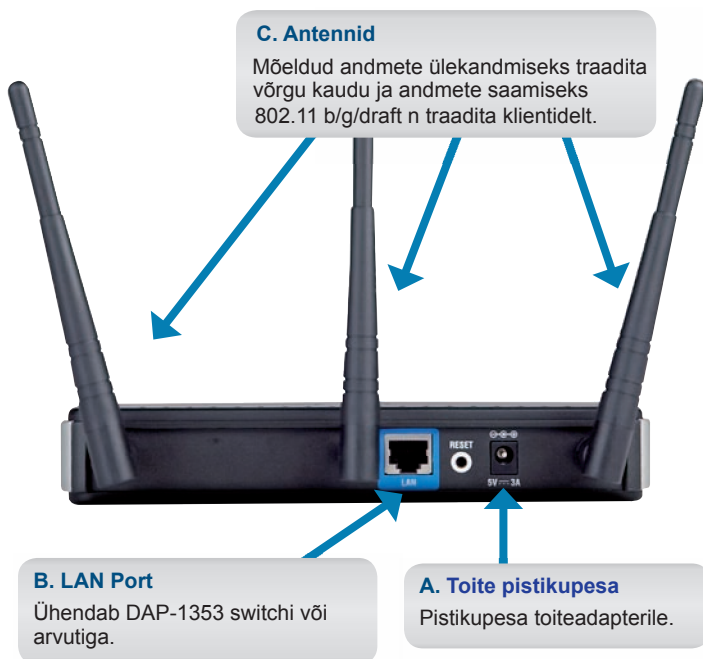

Juhtmevaba võrgu installeerimisviisardi kasutamine

Käivitage veebibrauser ja bauseri aadressiväljale kirjutage <http://192.168.0.50>. Vajutage **Enter**.

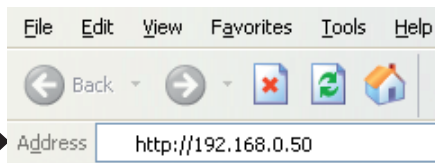


Ilmub sisselogimisviip:

User Name (kasutajanimi) väljale kirjutage vaikenimi **admin**. Password („Parool“) väli jätke tühjaks.



Kui olete sisse loginud, ilmub järgnev Setup („Seadistused“) aken:

Vajutage **Launch Setup Wizard**.

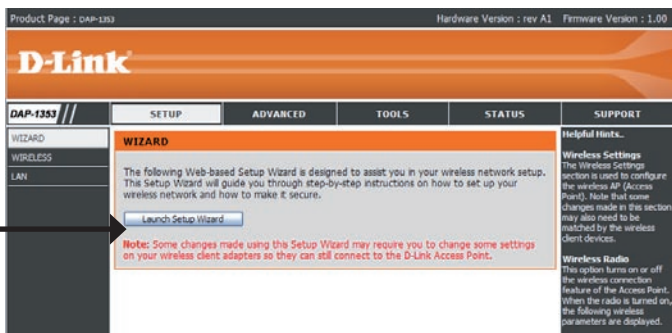

Seadistamine on lõpetatud!

Peale seadistamist, paigaldage DAP-1353 teie võrku.

YOUR NETWORK SETUP

